


Haier



Kućna serija

MRV sistemi

Komercijalna serija

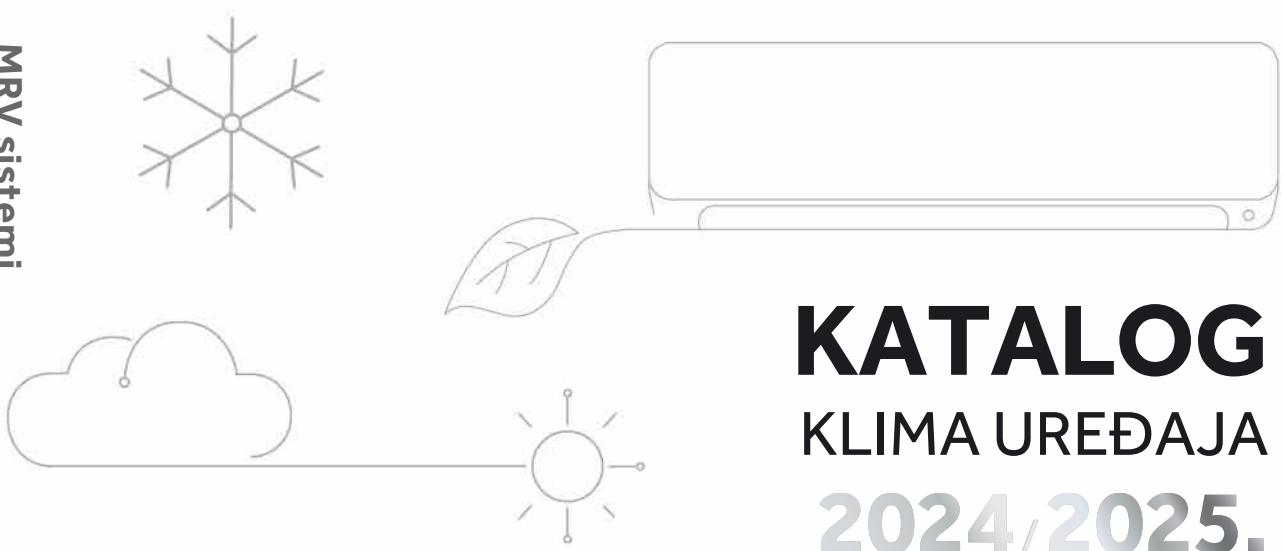

KATALOG KLIMA UREĐAJA 2024/2025.

Haier KLIMA UREĐAJI

Profesionalna klimatizacija
s rješenjima za zdrav zrak u domu.

Haier VIZIJA

Biti prepoznat kao lider u globalnoj HVAC industriji po tehnološkim inovacijama, kvalitetnim proizvodima i uspješnom poslovnom modelu.

Haier MISIJA

Razvijati inovativnu tehnologiju u segmentu pametnog upravljanja i unaprjeđivati funkcije za poboljšanje kvalitete zraka.



SADRŽAJ

Haier GRUPA	/02
Haier globalna pozicija	/04
Haier Centar za istraživanje	/05
Haier pregled značajnih dogadaja	/06
Haier što je novo u 2024. godini	/07
Haier RJEŠENJA ZA KLIMATIZACIJU DOMA	/08
Ultimativno zdravlje	/10
Ultimativne pametne funkcije	/20
Ultimativni komfor	/24
Ultimativna fleksibilnost	/31
LINIJA MODELAA KLIMA	/34
Pregled funkcija	/34
Prednosti	/40
Pregled modela	/44
KUĆNA SERIJA KLIMA UREĐAJA	/46
Jade	/46
Expert Nordic	/48
Expert	/50
Flexis Plus	/52
Pearl Premium	/54
Pearl	/56
Tundra Plus	/58
Tide Plus	/60
Mobilni klima uređaj	/62
R32 SUPER MATCH MULTI SUSTAVI	/64
Pregled modela	/66
Multi inverter	/70
KOMERCIJALNA SERIJA KLIMA UREĐAJA	/72
Kompaktni kazetni model	/74
360° kazetni model	/76
Slim kanalni model	/78
Kanalni model srednji ESP	/80
Kanalni model visoki ESP	/82
Podnostropni model	/84
Podni inverter model	/86
Haier MRV SISTEMI	/88
MRV sustavi	/91
TEHNIČKI PODACI	/96
Upravljanje	/96
Dimenzije unutarnjih jedinica	/97
Dimenzije vanjskih jedinica	/99

Haier GLOBALNA POZICIJA



SVJETSKI BROJ 1

Haier je 14 godina za redom proglašen najvećim svjetskim brandom bijele tehnike u svijetu po količini prodaje. Istraživanje je napravljeno od strane neovisne agencije za istraživanje svjetskog tržista Euromonitor International.



SVJETSKI BROJ 1 U KATEGORIJI "PAMETNIH" KLIMA UREĐAJA

Sedmu uzastopnu godinu Haier je svjetski broj 1 u kategoriji pametnih klima uređaja.



FORTUNE: HAIER MEĐU NAJCJENJENIJIM KOMPANIJAMA

Brand Haier proglašen je jedan od najcjenjenijih brandova u svijetu za 2022. godinu na temelju razvojne strategije u čijem središtu je krajnji korisnik.



BRANDZ TOP 100 NAJVREDNJIH BRANDOVA

Jedini brand koji je četiri uzastopne godine na svjetskoj listi BrandZ TOP 100 najcjenjenijih svjetskih brandova u kategoriji IoT (Internet of Things) ekosustava.



FORTUNE GLOBAL 500

U 2022. Fortune GLOBAL 500 uvrstio je još jednom kompaniju Haier Smart Home Co među TOP 500 kompanija.

Haier CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ



Haier & Mitsubishi
Joint Laboratory

Haier & Highly
Joint Laboratory


Laboratorij za istraživanje i razvoj



Comfort Test



Rainfall Test



Performance Test



Safety Test



Noise Test



EMC Test



Snow Test




Sunshine Test



Reliability Test



Humidity Test



Double 85 Test



Drop Test

Popis certifikata



Haier PREGLED ZNAČAJNIH DOGAĐAJA



Osnovan u
Qingdao, Kina.

1984



Lansiran prvi
inverter klima uređaj.

1993



Stečen certifikat
ISO9001.

1994



Lansirana
komercijalna
serija klima uređaja.

1996



MB Frigo Grupa postaje
generalni distributer Haier
klimatizacijskih sustava
na području Adria regije.

2001



Započinje izvoz
klima uređaja u SAD.

1999



Osmišljena IoT
tehnologija.

2015



Akvizicija
kompanije GE.

2016



Akvizicija
kompanije Candy.

2018



Osmišljena
UVC tehnologija.

2021



Haier lansirao
UVC PRO
tehnologiju.

2022



7. godinu zaredom
Svjetski br. 1
u kategoriji "pametnih"
klima uređaja.

2023

Haier
ŠTO JE NOVO
U 2024. GODINI?



NOVO **Pearl Premium**

- UVC Pro
- 56° C sterilizacija
- Super grijanje
- 3D ispuh zraka
- I feel



Haier RJEŠENJA ZA KLIMATIZACIJU DOMA

Odaberite komfor i čist zrak u domu

KUĆNA SERIJA
KLIMA UREĐAJA





ULTIMATIVNE FUNKCIJE ZA ZDRAVLJE



ULTIMATIVNE PAMETNE FUNKCIJE



ULTIMATIVNE FUNKCIJE ZA KOMFOR



ULTIMATIVNE FUNKCIJE ZA MONTAŽU

Ultimativno zdravlje

ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA ČISTIM



FROST CLEAN

Automatsko samočišćenje hladnom ekspanzijom - zaleđivanjem površine isparivača učinkovito se uklanjuju nečistoće i bakterije.



56°C STERILIZACIJA

Ubija bakterije i virusе zagrijavanjem isparivača na visokih 56°C tijekom 30 minuta.



SELF HYGIENE

Komponente kroz koje prolazi zrak zaštićene su premazom koji sadrži srebrne nanočestice.

Eliminacija pljesni i bakterija iz zraka do 99,9%.



EASY TO CLEAN

Inovacija za čist zrak koja omogućuje jednostavno vađenje ventilatora i filtera za dubinsko čišćenje klima uređaja.



Ultimativno zdravlje ISPORUKA ZDRAVOG ZRAKA




SUPER IFD STERILIZACIJA

Uklanja viruse i bakterije u prostoriji s učinkovitošću do 99,9%



PURI - CLEAN

Koristi napredni IFD filter za pročišćavanje koji uklanja sve vrste zagadivača i alergena iz zraka s učinkovitošću do 99,9%.

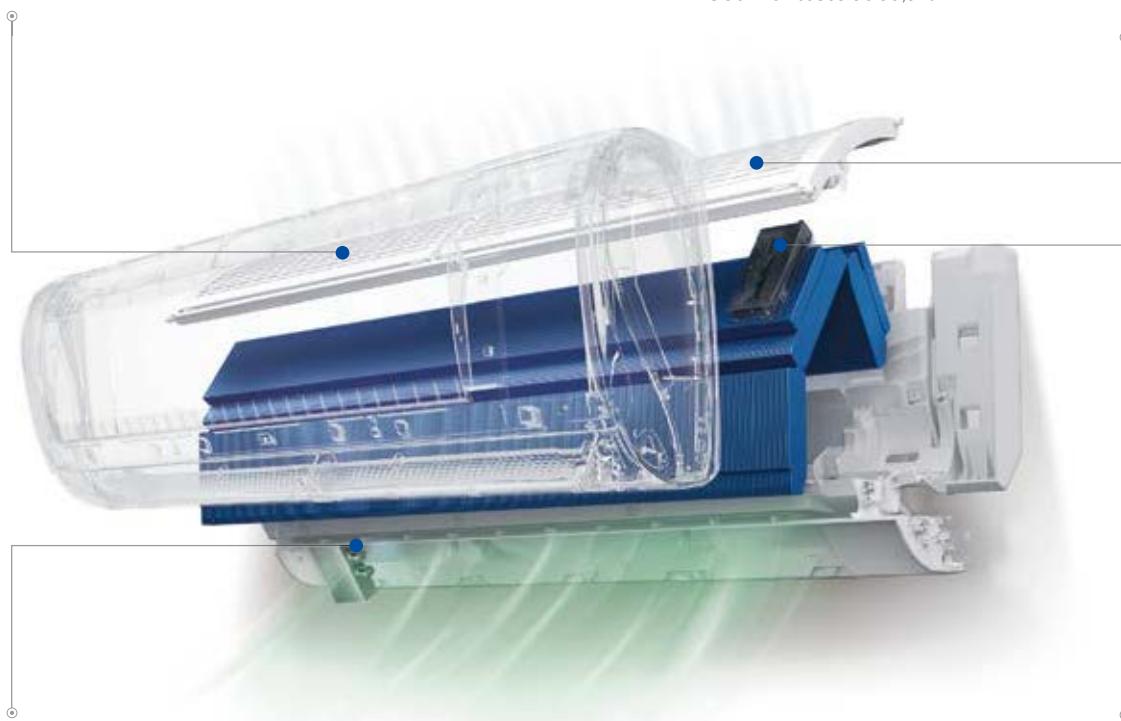

UVC PRO MODUL + IONIZATOR

UVC Pro istovremeno sterilizira unutarnju jedinicu i zrak u prostoriji. Uz pomoć UVC zraka i plazme, osigurana je vrhunska kvaliteta zraka i čistoća uređaja.



UVC STERILIZACIJA

Ugrađeno UV LED svjetlo sterilizira zrak koji cirkulira klima uređajem. Učinkovito eliminiра viruse i bakterije pri čemu isporučuje zdrav zrak u prostoriju.

Texcell

ULTIMATIVNO ZDRAVLJE

Uvijek čist i svjež zrak



Znate li da kroz klima uređaj prolazi sav zrak iz zatvorene prostorije i to više puta dnevno? U zatvorenim prostorima provodimo najviše vremena te kvaliteta zraka koji udišemo izravno utječe na naše zdravlje. Zagađeni zrak izvana ulazi u uredske prostorije ili naš dom kroz prozore i vrata, ali i kroz ventilaciju. S zrakom u prostor dolaze i štetne čestice od ispušnih plinova, čađe, prašine, peludi, itd.

U većim gradovima, pogotovo u područjima s frekventnijim prometom, zrak je još zagađeniji.

Haier već godinama razvija dodatne funkcije za pročišćavanje zraka u klima uređajima kako bi korisnicima omogućio svjež i pročišćen zrak u njihovim domovima.

Početkom 2020. brand Haier dobio je svjetsku potvrdu od neovisne agencije za istraživanje svjetskog tržišta Euromonitor International za najučinkovitije antialergijsko djelovanje klima uređaja "Allergy-Free Tick-Mark Certificate" i postao najprodavaniji brand klima uređaja u kategoriji sterilizacije zraka.

Čistoća klima uređaja



Frost Clean



56°C Sterilizacija



Self-hygiene



Easy to clean

Pročišćavanje zraka



UVC Sterilizacija



UVC PRO Sterilizacija



Puri-Clean



IFD Sterilizacija

FROST CLEAN

Automatsko samočišćenje hladnom ekspanzijom – zaledivanjem površine isparivača učinkovito se uklanjuju nečistoće i bakterije.



TEHNOLOGIJA

Koristi vlagu iz zraka kako bi smrznula površinu isparivača, te na taj način vezala čestice nečistoće, da bi ih zatim brzim zagrijavanjem otopila i kroz odvod uklonila. Uz to, dodatnim zagrijavanjem isparivača, dodatno se uništavaju bakterije kako bi izlazni zrak bio 99% čist.

Hladna ekspanzija



Zaledivanjem površine isparivača učinkovito se uklanjuju nečistoće i bakterije.

Express tehnologija pranja



Hidrofilni aluminij s manjim kutom pomaže povećati učinkovitost odvodnje vode za 20%.

Antibakterijska tehnologija



Ionski srebrni premaz na isparivaču uz pomoć kojeg se dobiva 99,9% dezinficirani zrak. Ionsko srebro djeluje kao antiseptik zbog njegovih iona koji mogu prodrjeti kroz membranu bakterija.

PREDNOSTI



Isporuka čistog zraka

Inovativna tehnologija ubija bakterije i dezinficira isparivač.



Ušteda troškova čišćenja

Čišćenje klima uređaja jednostavnim klikom na upravljač bez dodatnih troškova.

TUV CERTIFIKAT



56°C STERILIZACIJA

Ubija bakterije i virusne zagrijavanjem isparivača na visokih 56°C tijekom 30 minuta.



TEHNOLOGIJA



30+ minuta

Sterilizacija na visokoj temperaturi

Pametna kontrola frekvencije kompresora

Inteligentno podešava frekvenciju kompresora za kontrolu temperature zavojnice, a zatim održava isparivač na visokih 56°C.

Učinkovita sterilizacija na visokoj temperaturi

Prema istraživanju, bakterije i virusi ne mogu preživjeti na temperaturi od 56°C (30 minuta). Nakon završetka postupka zagrijavanja, isparivač se trenutno hlađi kako bi se postigla bolja izvedba sterilizacije.



SGS CERTIFIKAT



PREDNOSTI

Ispuh zdravog zraka

56°C sterilizacija visokom temperaturom suši komponente iznutra i ubija bakterije i virusne te tako osigurava ispuh zdravog zraka.

Jednostavno korištenje

Funkcija 56°C sterilizacija je dostupna putem mobilne aplikacije hOn, a može se uključiti jednim klikom.

PURI-CLEAN

Haier koristi napredni IFD filter za pročišćavanje koji uklanja sve vrste onečišćenja i alergena u zraku s učinkovitošću do 99,9%.



TEHNOLOGIJA

Super IFD filter



Super IFD filter sastoji se od 6818 ventilacijskih rupa na površini od 8180 cm². IFD filter pročišćava zrak uz pomoć statičkog elektriciteta koji uništava i najsitnije nečistoće u zraku.

Pametni senzor za kvalitetu zraka



Inovativni senzor u unutarnjoj jedinici klima uređaja upozorava korisnika na kvalitetu zraka. Previše čestica prašine u prostoriji aktivira senzor i na displayu unutarnje jedinice pokazuje upozorenje (Crvena boja - zrak nije kvalitetan / Zelena boja - zrak je kvalitetan). Pametni senzor za kvalitetu zraka ima mogućnost prepoznati najsitnije čestice prašine PM 2.5 - označava ultrasitne čestice manje od 2,5 mikrona (100 x tanje od vlasništva ljudske kose).

Pomični IFD filter



U normalnim uvjetima, IFD filter nalazi se u prednjem dijelu isparivača. Kada se detektira loša kvaliteta zraka u prostoriji, uključuje se IFD filter koji se pomiče na gornji dio unutarnje jedinice kako bi prekrio ulaz zraka. Zrak koji tada ulazi prolazi kroz statički elektricitet koji uništava i najsitnije nečistoće.

PREDNOSTI

Snažno pročišćavanje zraka



CADR omogućuje Haier klima uređajima da pročiste zrak u cijeloj prostoriji u roku od 15 minuta. Radi se o istoj izvedbi kao i kod profesionalnih pročišćivača zraka.

TUV / INTERTEK CERTIFIKAT



SUPER IFD STERILIZACIJA

Uklanja virusa i bakterije u prostoriji s učinkovitošću do 99,9%



TEHNOLOGIJA



Snažna apsorpcija statičkog elektriciteta

IFD filteri iznimno su učinkoviti zbog snažnog elektriciteta između čestica u zraku i unutarnje površine filtera.

Učinkovita sterilizacija

IFD filter visoko je učinkovit u hvatanju mikroba poput klica, bakterija, virusa, pljesni itd. Hvata do 99,9% čestica u zraku veličine 0,3 mikrona u promjeru, što je manje od svih virusa, bakterija i spora.

PREDNOSTI

SGS CERTIFIKAT



Isporuka zdravog zraka

Eliminira bakterije i plijesne te učinkovito filtrira alergene iz zraka poput peludi, prašine (PM2.5 i PM 0.3). Stopa sterilizacije: > 99%



Jednostavno čišćenje filtera


Nakon dužeg vremena korištenja, na filteru se nakuplja nečistoća. Umjesto kupnje novog filtera, IFD filter može se ponovno upotrijebiti.




ANTIBAKTERIJSKA TEHNOLOGIJA

Self-Hygiene

Ionski srebreni premaz na isparivaču uz pomoć kojeg se dobiva 99,9% dezinficirani zrak. Ionsko srebro djeluje kao antiseptik zbog iona koji mogu prodrijeti kroz membranu bakterija.

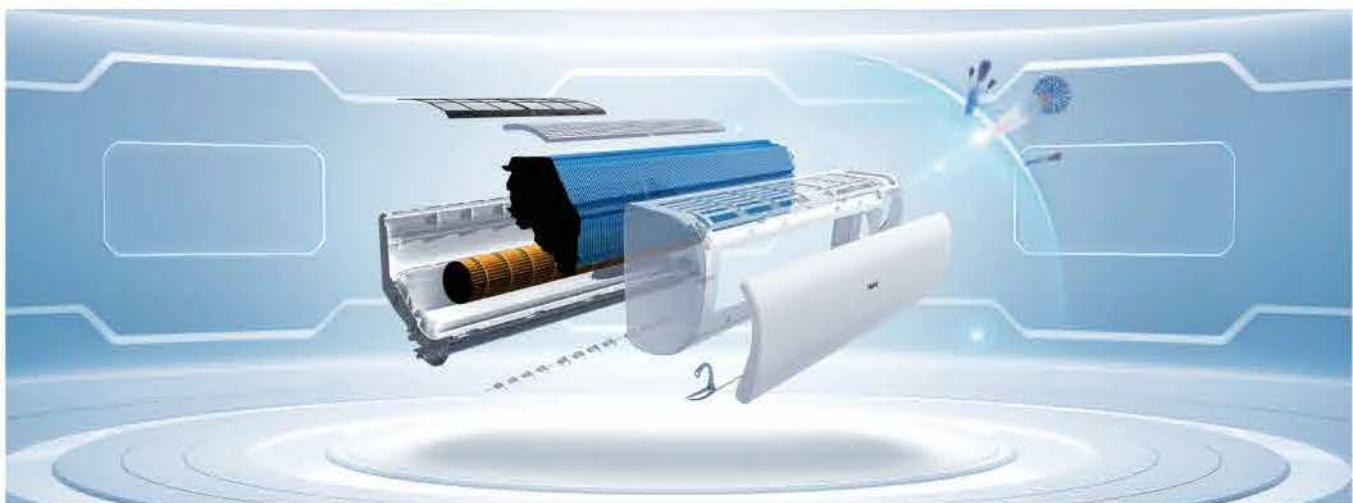

TEHNOLOGIJA

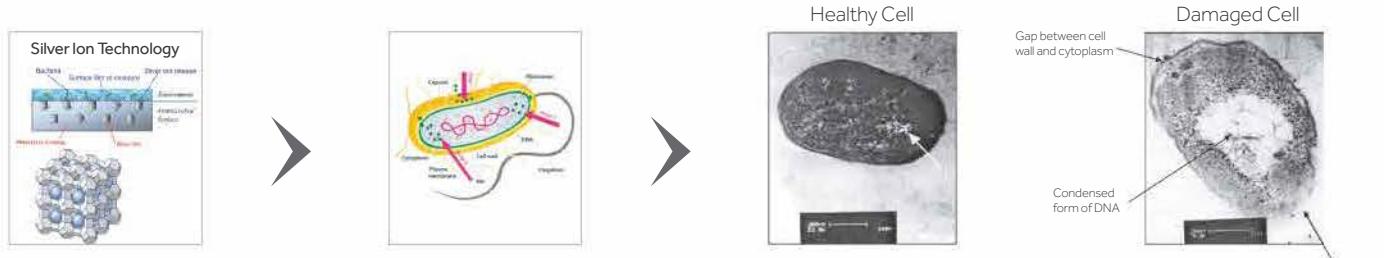

Nanočestice srebra

Plijesni i bakterije dio su zraka u zatvorenoj prostoriji. Njihova prisutnost narušava kvalitetu zraka, a mogu uzrokovati i bolesti. Strujanjem zraka kroz ventilator dio se nečistoća iz zraka može zalijepiti za elemente klima uređaja što pogoduje razvoju pljesni i bakterija.

Haier koristi nano čestice srebra koje kontinuirano otpuštaju nisku razinu iona srebra kako bi osigurao zaštitu od pljesni i bakterija.

PREDNOSTI



Ispuh zdravog zraka

Nano čestice srebra onemogućuju razvoj pljesni i bakterija unutar klima uređaja te osiguravaju ispuh čistog zraka u prostoriju.



Održavanje klima uređaja

Nanočestica srebra uništavaju 99,9% pljesni te onemogućuju razvoj bakterija. Idealno rješenje za pročišćavanje ustajalog zraka u prostoriju.

SGS CERTIFIKAT



UVC STERILIZACIJA

Ugrađeno UV LED svjetlo sterilizira zrak koji cirkulira klima uređajem. Učinkovito eliminira virusе i bakterije pri čemu isporučuje zdrav zrak u prostoriju.



TEHNOLOGIJA



UV-C modul omogućuje do 99.9% čist zrak


Vrste ultraljubičastog zračenja: UVA, UVB i UV-C.
UV-C je energičnija valna duljina spektra u rasponu od 200-280 nm, što je posebno učinkovito u uništavanju genetske materije.
Ugrađeno LED UV svjetlo emitira zrake u blizini ulaza zraka u klima uređaj s desne na lijevu stranu. Zrak koji uđe u klima uređaj automatski je izravno izložen UV-C zrakama koje ubijaju sve opasnosti koje se nalaze u zraku poput virusa, bakterija i sl. Zrak koji izlazi iz klima uređaja 99,9% je pročišćen od svih opasnosti koje mogu ugroziti zdravlje.

PREDNOSTI



Sigurnost

LED UV uništava bakterije, virusе i sl. bez štetnih kemikalija i bez štetnog utjecaja na okoliš.

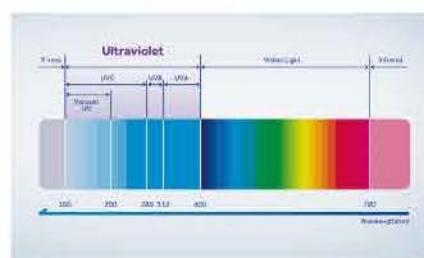

Učinkovita sterilizacija

Haier UVC sterilizacija koristi valnu duljinu između 265-275 nm, što je snažnije u uništavanju nevidljivih čestica u zraku koje su opasne za zdravlje

TEXCELL CERTIFIKAT




UVC PRO STERILIZACIJA

Inhibira razmnožavanje bakterija i sterilizira virus, razgrađuje molekulu vodika i kisika i stvara ionsku skupinu koja uništava bakterije i sterilizira viruse nakon kontakta.



TEHNOLOGIJA

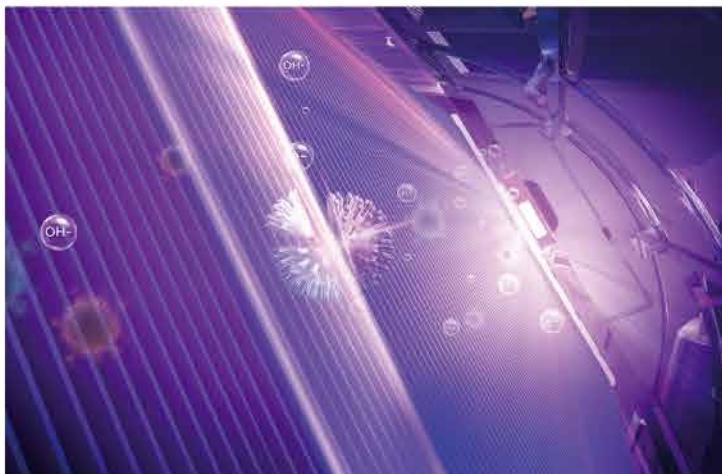

UVC Pro modul + ionizator

UVC Pro emitira UVC-zrake na ulazu zraka u klima uređaj. Direktno izlaganje UVC-C zrakama uništava strukturu DNA i RNA bakterija i virusa u zraku uzrokujući nemogućnost mikroorganizama da obavljaju vitalne stanične funkcije. Nova UVC Pro lampa stvara plazmu koja dodatno posporješuje sterilizaciju za zdraviji i čišći zrak u prostoriji.

PREDNOSTI



99.991%

Neovisnim testom dokazano je da novi UVC Pro modul inhibira SARS CoV 2 s 99,991% učinkovitosti.

TEXCELL CERTIFIKAT



Ultimativna sterilizacija

UVC Pro istovremeno sterilizira unutarnju jedinicu i zrak u prostoriji. Uz pomoć UVC zraka i plazme, osigurana je vrhunska kvaliteta zraka i čistoća uređaja.

ULTIMATIVNE PAMETNE FUNKCIJE

Budite povezani



Posljednjih godina bilježi se brzi razvoj telekomunikacija i IoT tehnologije. Malo je toga što ne možete učiniti jednim dodirom prsta na pametnim telefonima. Pametni uređaji postaju novi trend kućanstva u kojem je Haier preuzeo vodstvo. S pametnim funkcijama možete prilagoditi usluge svojim potrebama, kontrolirati svoj klima uređaj s bilo kojeg mesta i u bilo koje vrijeme i još mnogo toga.

Haier je već 6 godina zaredom vodeći svjetski brend u kategoriji „pametnih“ klima uređaja s mogućnošću povezivanja.



WiFi kontrola



Eco senzor



Glasovne kontrole

WI-FI KONTROLA


Lako dostupna kontrola vašeg klima uređaja s bilo kojeg mesta i bilo kada. „hOn“ mobilna aplikacija budućnosti omogućava povezivanje svih kućanskih uređaja u vrhunsko SMART iskustvo.



TEHNOLOGIJA

WI-FI modul

QR code linking to the hOn app. Below it are the hOn logo and download links for the Android app on Google Play and the iPhone app on the App Store.

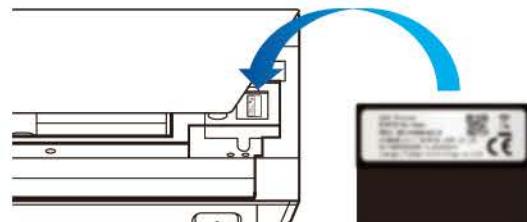

PREDNOSTI



Grupna kontrola

Upravljajte s više klima uređaja putem „hOn“ aplikacije.



Pametni podsjetnici

Uključite pametne podsjetnike kako bi dobili obavijest o tome kada je vrijeme za čišćenje filtera klima uređaja...



Tjedni timer

Jednostavno namjestite tjedni raspored rada klima uređaja s jednim potezom na aplikaciji.



Upozorenje o pogrešci

Kôd pogreške prikazuje se ako klima uređaj ne radi ispravno.



Jednostavno upravljanje klima uređajem

Bez obzira gdje se nalazite, možete jednostavno upravljati s klima uređajem putem "hOn" aplikacije.



Glasovne naredbe

Ugrađena glasovna kontrola omogućuje upravljanje s Haier klima uređajem putem glasovnih naredbi.



Godišnji odmor

S jednim klikom možete uključiti opciju Godišnji odmor.



Potrošnja el. energije

Putem „hOn“ aplikacija pratite potrošnju Haier klima uređaja i uvjerite se u učinkovitost napredne tehnologije u segmentu uštede energije.

GLASOVNO UPRAVLJANJE



TEHNOLOGIJA



Vanjski glasovni modul

Modul u obliku utičnice povezuje vas s klima uređajem putem vašeg glasa. Kada ne možete pronaći daljinski upravljač, dovoljno je da samo govorite i bezbrižno upravljate svojim klima uređajem.

Iako imate kontrolu u Vašim rukama, nemate uvijek „treću“ ruku. Uživajte u pogodnostima pametnog upravljanja klima uređajem prilagođenog Vašim potrebama. Uz pomoć svog glasa uključite/isključite klima uređaj, promjenite način rada, podešite temperaturu ili provjerite trenutni status rada klima uređaja.



Integracija zvučnika treće strane

Putem zvučnika ili pametnog telefona, Google Assistant i Amazon Alexa mogućuju vam interakciju s klima uređajem. Glasovna kontrola funkcija temperature, načina rada itd.

PREDNOSTI



Intuitivno upravljanje uređajem hands-free

Nekoliko načina kako biste govorom s Alexom upravljali Haier pametnim klima uređajima:

Uključi/isključi klima uređaj.

Postavi klima uređaj na hlađenje/grijanje ili pametni način rada.

Koji način rada je postavljen na klima uređaju?

Da li je klima uređaj uključen/isključen?

Koja je temperatura postavljena na klima uređaju?

Postavi temperaturu klima uređaja na 20 °C.


ECO SENZOR

Senzor automatski detektira aktivnost osobe u sobi, a zatim prebacuje uređaj u način rada koji najbolje odgovara željenom ambijentu. Poboljšava energetsku učinkovitost i korisničko iskustvo.




TEHNOLOGIJA

S dva integrirana modula, eko senzor istovremeno detektira dva područja s kutom do 120° i udaljenosti čak 8 metara. Senzor automatski analizira aktivnost osoba u prostoriji i zatim prilagođava protok zraka koji slijedi ili izbjegava korisnika ovisno o njegovim individualnim potrebama.

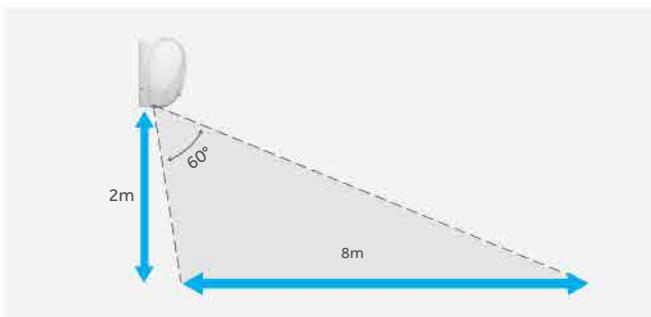

Vertikalno područje detekcije

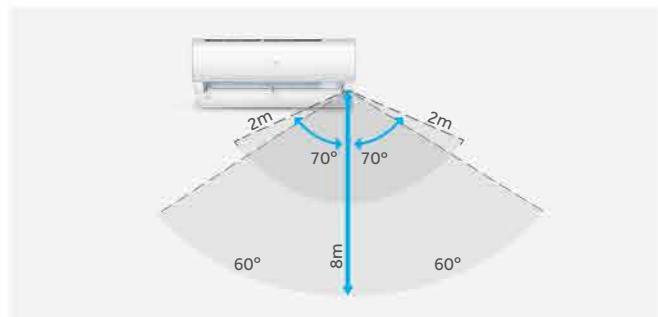


Horizontalno područje detekcije

PREDNOSTI

Ugodno iskustvo

Ukoliko je uključen **Follow** način rada, strujanje zraka pratit će kretanje korisnika u području A. Ukoliko je uključen **Avoid** način rada, strujanje zraka izbjegavat će korisnika u području B. Ukoliko senzor detektira korisnike u oba područja, klima uređaj će se automatski prebaciti u **Swing** način rada.

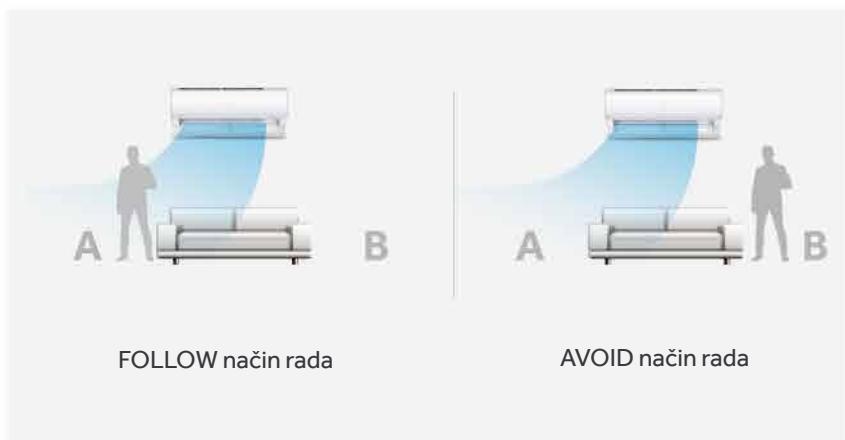


Ušteda energije

ECO senzor inteligentno prepoznaje položaj i kretanje ljudi u sobi. Kad je soba prazna, klima uređaj se za 20 minuta prebacuje u način uštede energije.

ULTIMATIVNI KOMFOR

Savršena udobnost u prostoru

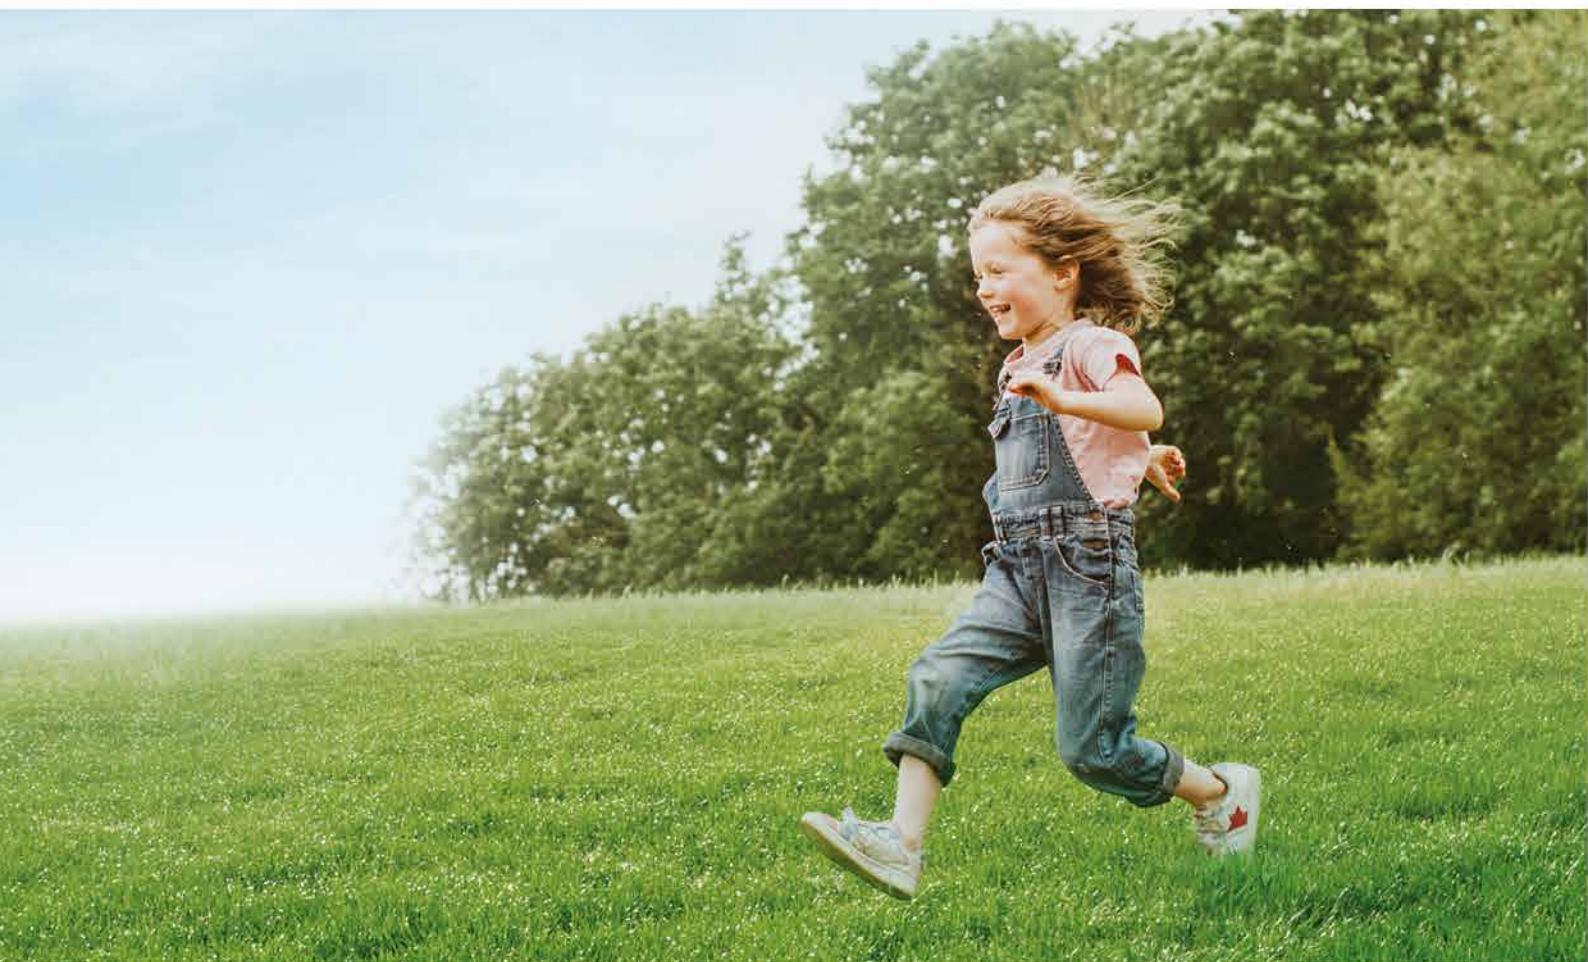

Haier konstantno ulaže u razvoj inovativnih funkcija za komfor uz pomoć kojih zadovoljava i one najzahtjevnije korisnike.

PID inverter tehnologija omogućuje još brže postizanje željene temperature i preciznije održavanje temperature (tempomat za precizno održavanje željene temperature). Ispuh zraka unaprijeđen je s trostrukim protokom i usmjerivačem koji generira jači i koncentriraniji ispuh zraka kako dospio u svaki kut prostorije. Haier klima uređaji već su dobro prepoznati po vrlo tihom radu 15 dB koji je tiši od šapata.



Hyper PCB



Inverter PLUS



Antikorozivna
zaštita



Coanda Plus
protok zraka



I Feel



Super tih rad

HYPER PCB

Pruža konstantno, snažno hlađenje i optimizirani dizajn kako bi savladala fluktuacije napona i neočekivana oštećenja koja mogu dovesti do kvara klima uređaja.




TEHNOLOGIJA

Višeslojni konformni premaz

PC pločica je prekrivena višeslojnim zaštitnim konformnim premazom koji štiti od vlage, kemikalija, insekata i ekstremnih temperatura.

Kompaktan dizajn

Zbog svojih manjih dimenzija zauzima manji prostor u odnosu na standardne PC pločice. Minimiziran je utjecaj na učinkovitost rada izmjenjivača topline te je omogućen veći prostor za ostale komponente.



Materijal FR-4

Svojstva materijala FR-4 su vatre otpornost, odlično zadržavanje visokih mehaničkih karakteristika i svojstvo električnog izolatora, kako u suhim tako i u vlažnim uvjetima.

Smart Power Module

Ugrađeni senzor temperature visoke razlučivosti, kontrolira radnu učinkovitost kompresora za postizanje vrhunskih performansi hlađenja i grijanja.

PREDNOSTI



Stabilnija PC pločica

PC pločica radi stabilno između 130V-264V, a može početi na minimumu od 130V. Omogućuje stabilno hlađenje klima uređaja u ekstremnim uvjetima.

Izdržljivija PC pločica


Poseban dizajn i kvalitetniji konformni premaz štite komponente PC pločice od raznih elemenata koji joj skraćuju vijek trajanja.

INVERTER PLUS

Haier je razvio Inverter plus tehnologiju koja osigurava pametnu kontrolu klima uređaja za maksimalnu udobnost, pouzdanost i učinkovit rad jedinice.



TEHNOLOGIJA

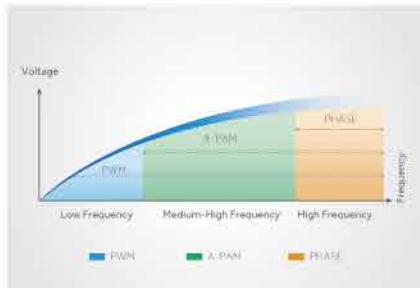


TLFM inverter tehnologija

Inverter koristi 3 različite kontrole napona za upravljanje optimalnom učinkovitosti u svakom frekventnom području.



PID inverter tehnologija

Inverter maksimalno poveća radnu frekvenciju uređaja do postizanja željene temperature prostora, nakon toga stalno radi prilagodbe u stvarnom vremenu kako bi se ta temperatura i održavala.

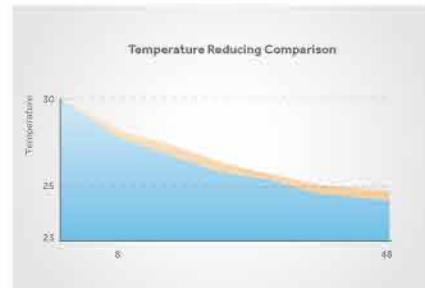

A-PAM inverter tehnologija

Inverterska tehnologija koja automatski podešava DC napon kompresora u skladu sa stvarnim opterećenjem istog kako bi se povećalo naponsko radno područje.

PREDNOSTI



Ušteda energije

Inverter plus tehnologija postiže visoku radnu učinkovitost u svim frekventnim područjima. Postiže se brži i jači efekt hlađenja i grijanja.



Vrhunska preciznost

Inverter Plus tehnologija puno brže postiže željenu temperaturu i zatim održava tu temperaturu s visokom preciznošću od ± 0,1°C.



Pouzdan rad

Inverter Plus tehnologija prilagođava DC napon kompresora kako bi se postigao stabilan rad od 120V do 264V. Zbog toga korisnici Haier klima uređaja mogu nesmetano uživati u klimatiziranim prostorima bez obzira na varijacije naponu na udaljenim područjima.

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

Zaštitni antikorozivni premaz na isparivaču i vanjskoj jedinici klima uređaja sprječava nastanak korozije koja nastaje pod utjecajem kiše, vlage, slane vode i dr. Osigurava veću pouzdanost rada klima uređaja.




TEHNOLOGIJA

Antikorozivni plavi premaz
Premaz je visoko učinkovit u zaštiti isparivača od prašine, vlage i ostalih korozivnih čimbenika.

Antikorozivna zaštita držača cijevi isparivača
Antikorozivni premaz na držaču cijevi isparivača povećava njegovu dugotrajnost.

Antikorozivna zaštita bakrenih cijevi
Antikorozivna prevlaka na bakrenim cijevima U oblika sprječava njihovo hrđanje i curenje plina.

PREDNOSTI

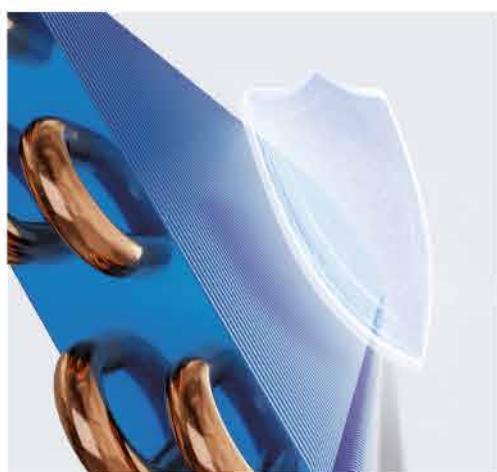

SGS CERTIFIKAT

Izdržljiviji klima uređaj

Antikorozivni premaz povećava izdržljivost klima uređaja te na taj način omogućava dugoročnu uštedu za korisnika.

Još pouzdaniji klima uređaj

Antikorozivni premaz sprječava oštećenja bakrenih cijevi i curenje plina i na taj način osigurava najbolju izvedbu rada klima uređaja.

COANDA PROTOK ZRAKA

Osigurava dalji, brži i jači ispuh zraka iz klima uređaja te pruža osjećaj proljetnog povjeterca ravnomerno raspoređenog u cijeloj prostoriji. Coanda efekt generira lagano strujanje zraka i usmjerava ispuh iz klima uređaja prema stropu. Na taj način zrak cirkulira prostorijom i stvara savršeno ugodan ambijent.



TEHNOLOGIJA

Coanda plus protok zraka nastaje uz pomoć 3 dodatka na lameli koji ispušni zrak precizno usmjeravaju kako bi zrak što prirodnije cirkulirao po prostoriji.



Promjena smjera ispuha zraka

Primjenom dvoslojne strukture klapne stvara se jedinstvena Arhimedova spirala koja usmjerava hladno strujanje zraka prema stropu pod kutem od 35°.



Ubrzanje ispuha zraka

Strujanje zraka prolazi kroz optimalni tlačni ekspanzijski kanal koji je uži unutra, a širi izvana između dvoslojne strukture klapne gdje se javlja Venturijev efekt tako da se protok zraka trenutno oslobođa/ispuhuje velikom brzinom.



Centraliziran ispuh zraka

Protok zraka ispod klapne, apsorbiran podtlakom stvorenim većom brzinom strujanja zraka iznad njega, pridružuje se glavnom protoku zraka i čini ga još jačim.

PREDNOSTI



Stropno hlađenje

Kada je uključen način rada hlađenje, hladni zrak se usmjerava prema stropu pod kutom od 35° kako bi se izbjeglo izravno puhanje u osobe u prostoriji. Ohlađeni zrak se ravnomerno i brže raspoređuje u prostoriji od stropa prema podu čime se postiže veći komfor za korisnika.



Podno grijanje


Kad je uključen način rada grijanje, topli zrak se usmjerava prema podu koji potom cirkulira i osigurava uravnoteženu temperaturu u prostoru.

I FEEL

Detektira sobnu temperaturu uz pomoć daljinskog upravljača bez obzira gdje se nalazili u prostoriji. Klima uređaj optimizira rad kako bi korisniku omogućio najbolje klimatizacijske uvjete.



TEHNOLOGIJA

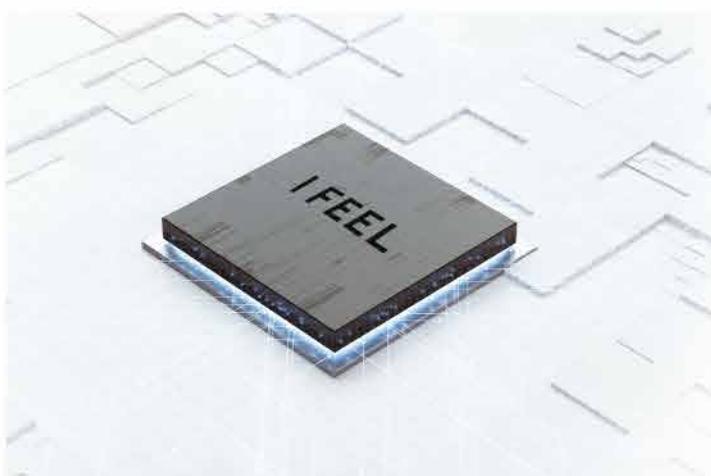

Izvedba klima uređaja može varirati u različitim uvjetima rada. Korisnik može osjećati nelagodu, ukoliko je sobna temperatura viša ili niža od očekivane.

Ugrađeni senzor temperature

Visoka rezolucija ugrađenog senzora, omogućava da daljinski upravljač može precizno pratiti temperaturu u prostoru.

Jednostavna kontrola

Klikom na tipku I Feel na daljinskom upravljaču, klima uređaj prima podatke o temperaturi prostora u realnom vremenu.

PREDNOSTI



Ugodno korisničko iskustvo

Funkcija optimizira radne uvjete klima uređaja kako bi isporučila klimatiziran zrak u potpunosti prilagođen potrebama korisnika.

ZVUK TIŠI OD ŠAPATA

Zamislite zvuk tiši od šapata. Klima uređaji Haier imaju novo rješenje kod funkcije tihog rada. Razina buka dovedena je do svega 15 dB. Za usporedbu, ljudski šapat mjeri se do 30 dB. Funkcije omogućavaju dodatno smanjenje razine buke klima uređaja. Ova funkcija pospješuje ugodu u prostoru, što je posebno potrebno kada se klima uređaj nalazi u spavaćoj sobi.



TEHNOLOGIJA



Optimizirani dizajn kućišta

Prostor gdje zrak ulazi je uvećan za 17%, prostor između isparivača i panela je dodatno proširen te je povećan otvor za izlaz zraka. Ova optimizacija pridonosi smanjenju razine buke kod rada klima uređaja.

Optimizirani ventilator unutarnje jedinice

Kut nagiba ventilatora optimiziran je na 25° kako bi se povećao protok zraka i minimalizirala buka rada ventilatora unutarnje jedinice.

Posebni sustav upravljanja

Posebni sustav upravljanja koristi A-PAM DC invertersku tehnologiju i DC motore, ovaj pristup pruža mogućnost visokog statičkog tlaka kako bi se minimalizirala buka u radu u unutarnje jedinice.

PREDNOSTI

Super tiki rad

Klima uređaj čiji rad je toliko tih da je nečujan i gotovo neprimjetan (15 dB).



ULTIMATIVNA FLEKSIBILNOST

Fleksibilnost s lakoćom



Montaža bez puno napora, jednostavno i brzo održavanje i servisiranje bez demontaže isparivača, omogućuju veću učinkovitost na terenu u vrhuncu sezone.

Jednostavno održavanje i rastavljanje klima uređaja s lakisim pristupom ventilatoru motora i kontrolnoj ploči.



Jednostavna instalacija



Jednostavno održavanje i servisiranje



Super Match

FUNKCIONALNOST I UŠTEDA VREMENA

Jednostavna instalacija znači veću učinkovitost na terenu u vrijeme vrhunca sezone.
Jednostavna montaža, lako i brzo održavanje motora bez demontiranja isparivača.



TEHNOLOGIJA



Pozicioniranje na zid

Montažna ploča pomaže pri pozicioniraju klima uređaja na zid.



Nožica za lakši pristup

Jednostavni pristup i montiranje.



Dvosmjjeni odvod kondenzata

Mogućnost priključenja odvoda kondenzata sa lijeve i desne strane za veću fleksibilnost kod montaže.

↑ 48%



Širi prostor za cijevi

Ušteda vremena kod montaže.



Odvojiv donji pokrov


Jednostavni pristup i montiranje.



Vanjski prekidač

Mogućnost uključenja/isključenja klima uređaja bez upotrebe daljinskog upravljača.

JEDNOSTAVNA MONTAŽA, ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE

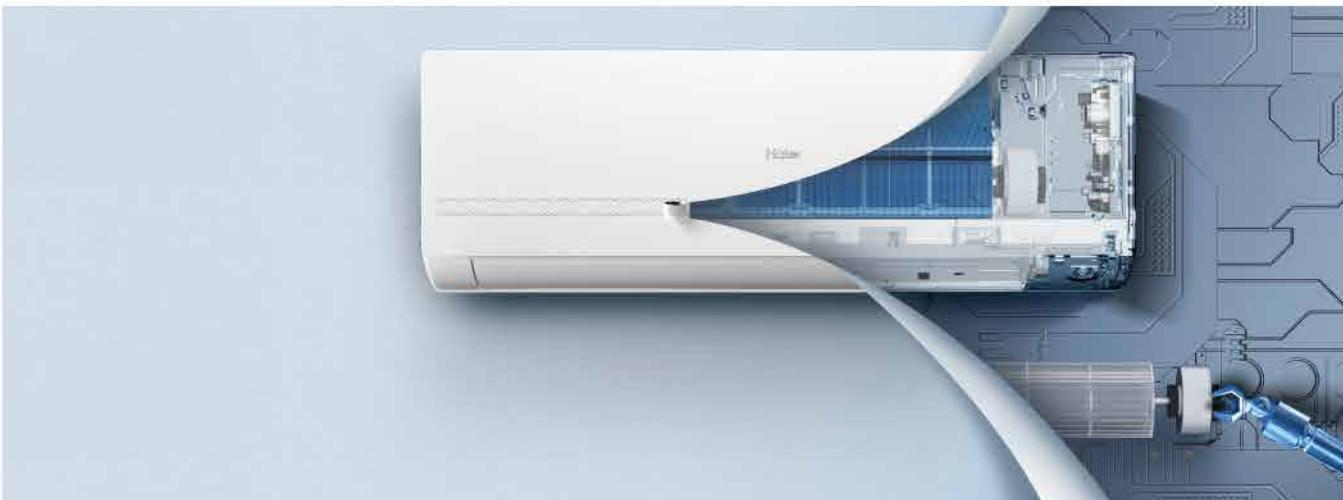

TEHNOLOGIJA



Rastavljanje PC pločice u 3 koraka

- Otvoriti prednji panel
- Otvoriti poklopac PC pločice
- Odspojiti terminale i izvaditi PC pločicu

Rastavljanje ventilatora i motora

- Otvoriti prednji panel
- Odvojiti donji poklopac
- Odspojiti terminale i izvaditi ventilator i motor

PREDNOSTI



80% brže
rastavljanje
PC pločice*



90% brže
rastavljanje
motora*



95% brže
rastavljanje
ventilatora*

SGS CERTIFIKAT



* Navedena tehnologija odnosi se na Expert model.

PREGLED FUNKCIJA

Ultimativno zdravlje



Frost Clean

Smrzava isparivač pomoću vlage iz zraka, te na taj način veže čestice nečistoće i otapanjem ih uklanja kroz odvod kondenzata, dok na ispuhu osigurava čist zrak.



56°C sterilizacija

Ubija bakterije i virusе zagrijavanjem isparivača na 56°C u trajanju od 30 minuta.



Self-hygiene

Komponente kroz koje prolazi zrak zaštićene su premazom koji sadrži srebrne nanočestice. Eliminacija pljesni i bakterija iz zraka do 99,9%.



Easy to Clean

Nadogradnja Haier inovacija za zdrav zrak koja osigurava čist protok zraka iz klima uređaja. Jednostavno izvadite ventilator i filter za dubinsko čišćenje unutarnje jedinice.



Puri-Clean

Koristi napredni IFD filter za pročišćavanje koji uklanja sve vrste zagađivača i alergena iz zraka s učinkovitošću do 99,9%.



IFD sterilizacija

Apsorbira i uništava virusе i bakterije na način sličan ionskom pročišćivaču zraka, koristeći snažni elektricitet između čestica u zraku i unutarnje površine filtera za uklanjanje svih onečišćivača zraka. Učinkovitost: do 99%



UVC sterilizacija

Emitira UV zrake te na taj način sterilizira zrak koji prolazi kroz klima uređaj s učinkovitošću od 99,9%



UVC Pro

Sprječava razmnožavanje bakterija i sterilizira virusе. Razgradnjom kationa vodika i molekula kisika stvara ionsku skupinu koja inhibira bakterije i sterilizira virus nakon kontakta.



HAF Filter (3M Filter)

Koristi jaki elektrostaticki naboј na površini filtera kako bi uklonio opasne mikro čestice, uključujući prašinu, virusе i bakterije te na taj način osigurao zdravije okruženje.



Blue Fin

Zbog hidrofilnog i anti korozivnog premaza, kondenzat otječe glatko i brzo. Učinkovitije uklanja mikro čestice poput prašine, virusа i bakterija te na taj način osigurava zdravije okruženje.

Ultimativne pametne funkcije



Glasovne kontrole

Uživajte u bežičnom glasovnom upravljanju svojim pametnim klima uređajem, kompatibilnim s digitalnim asistentima Amazon Alexa i Google Assistant.



WiFi kontrola

Preuzimanjem Haier hOn aplikacije na pametni uređaj (Apple ili Android), omogućuje se upravljanje i kontrola klima uređaja s bilo koje lokacije i bilo kada.



Eco senzor

Detektira stanje u prostoru, te ljudsku aktivnost u realnom vremenu, te prilagođava način rada kako bi postigao najbolju energetsku učinkovitost i udobnost za korisnike.

Ultimativni komfor



Coanda Plus protok zraka

Osigurava dalji, brži i jači ispuh zraka iz klima uređaja, kako bi zrak bio jednakomerno raspodijeljen po cijeloj prostoriji.



A-PAM Control

Automatski prilagođava napon uređaja ovisno o opterećenju kompresora, te na taj način postiže veću uštedu.



PID Control

Maksimizira radnu frekvenciju kako bi u što kraćem roku postigao željenu temperaturu prostora, a nakon toga u realnom vremenu stalno prilagođava frekvenciju uređaja kako bi održavao željenu temperaturu u prostoriji.



Turbo hlađenje

Poseban program omogućava motoru rad na većim frekvencijama. Omogućava korisnicima uživanje u željenoj temperaturi u znatno kraćem vremenu.



Ispuh dugog dometa

Unutarnja jedinica sa boljim motorom, optimiziranim ventilatorom i zračnim kanalom.



Jaki ispuh

S poboljšanim ventilatorom i zračnim kanalom, klima uređaj isporučuje 25% više volumena zraka.



Hyper PCB

Raspon radnog napona je 130V-264V. Može se pokrenuti na minimalno 130V i izdržati maksimalni skok napona od 450SV.



Antikorozivna zaštita

Zaštita klima uređaja od oštećenja izazvanih ekstremnim uvjetima u priobalju gdje je visoka koncentracija vlage u zraku, slane vode, kemikalija i kiselina. Osigurava veću pouzdanost rada klima uređaja.

PREGLED FUNKCIJA

Ultimativni komfor



Topli start

Prilikom grijanja ili promjene načina rada iz hlađenja u grijanje, klima uređaj ne ispuhuje hladni zrak u prostor.



-30°C grijanje

Visokoučinkovito grijanje pri vrlo niskim temperaturama. Osigurava stabilan učinak grijanja čak i u ekstremno hladnim uvjetima (temperature do -30°C).



-20°C grijanje

Osigurava jaki učinak grijanja u hladnim zimama zbog rotari kompresora, DC motora, optimizirane donje ploče, električnog grijača i specijalnog programa.



-15°C grijanje

Osigurava jaki učinak grijanja u hladnim zimama zbog rotari kompresora.



-10°C grijanje

Radi pri niskim temperaturama s visoko frekventnim rotari kompresorom, optimiziranim rashladnim sistemom i posebnim programom za odmrzavanje.



DC motor

Osigurava pouzdan rad uređaja s većom uštedom energije i nižom razinom buke.



DC kompresor

Reducira gubitak energije i maksimizira ulaz kako bi postigao što veću energetsku učinkovitost.



Pametno odmrzavanje

Radi samo po potrebi zbog uštede energije i omogućava bolji rad uređaja smanjenjem vremena odmrzavanja.



5 stupanjski ventilator unutarnje jedinice

Radi u jakoj/visokoj/srednjoj/niskoj/tihoj brzini rada, te daje korisniku veći izbor mogućih brzina ispuha.



Dupla horizontalna krilca

Podržava strujanje zraka u više smjerova i poboljšava korisničko iskustvo.



Automatsko vertikalno strujanje zraka

Pomicanjem horizontalnih krilaca, usmjerava zrak vertikalno u više mogućih kutova.



3-minutna zaštita

Pomaže kompresoru izbjegavanje naglih izmjena opterećenja te mu time produžuje životni vijek.



Auto restart

Ukoliko dođe do nestanka struje, uređaj nastavlja rad po prethodno postavljениm postavkama.



Široki raspon radnog napona

Omogućava inverter klima uređaju rad od 150V-264V



88 ekran

U realnom vremenu prikazuje temperaturu prostorije ili željenu temperaturu.



Auto mod

Odobire automatski hlađenje ili grijanje, ovisno o temperaturi koja je zadana.



Integrirana struktura

Kombinira donji dio kućišta, kadicu odvoda kondenzata i cijelokupni oklop klima uređaja kako bi se smanjile vibracije i poboljšala pouzdanost.



10°C održavanje temperature

Kada temperatura u prostoru padne ispod 10°C, uključuje se grijanje kako bi se cijevi i instalacije zaštiti od smrzavanja.



1 Watt standby

Spušta potrošnju u stanju mirovanja sa 8W na samo 1W, optimizirajući rad programa.



Integriran poklopac ventila

Štiti blok terminal za priključne žice kao i priključne ventile te poboljšava estetiku vanjske jedinice.



Vanjski 7-stupanjski ventilator

Optimizira rad izmjenjivača temperature pomoću kontroliranih senzora, te na taj način poboljšava energetsku učinkovitost.



Super tih rad

Optimiziran rad ventilatora i motora pruža korisniku potpuni mir i tišinu.



Precizno odvlaživanje

Kontrolira razinu vlage u zraku kako bi održao zrak čistim i ugodnim.



Precizna kontrola temperature

Omogućuje podešavanje temperature s preciznošću od 0,5°C. Postiže se bolji komfor i veća ušteda energije.

PREGLED FUNKCIJA

Ultimativni komfor



Funkcija isušivanja

Automatski prilagođava brzinu ventilatora prema temperaturi u prostoriji, kako bi se postiglo blago ili snažno isušivanje.



3D ispuh zraka

Omogućuje ugodno strujanje zraka do svih kutova prostorije, konstantnim pomicanjem krilca u horizontalnom i vertikalnom smjeru.



Inteligentan zrak (Low wind)

Usmjerava strujanje zraka prema gore u modu hlađenja, te prema dolje u modu grjanja, čime postiže bolji klimatizacijski učinak.
LOW WIND – Brzo postizanje željene temperature i održavanje bez propuha.



Ugodan san

Pruža maksimalan komfor i uštedu energije za miran san.



I Feel

Haiер klima uređaj može točno detektirati i kontrolirati sobnu temperaturu u prostoriji u kojoj se nalazi upravljač.

Ultimativna fleksibilnost



Specifikacije pozicioniranja

Pomaže pri učvršćivanju montažne ploče i omogućava preciznu montažu klima uređaja.



Produžena montažna nožica

Laka montaža i održavanje klima uređaja zbog većeg operativnog prostora.



Jednostavan pristup kontrolnoj ploči

Pojednostavljuje pristup i održavanje kontrolne ploče bez rastavljanja kućišta.



Širi prostor cijevi

Štedi vrijeme instalacije većim prostorom za spajanje cijevi i žica.



Jednostavan pristup motoru ventilatora

Pojednostavljuje demontažu i održavanje, bez rastavljanja isparivača.



Odvojiv donji pokrov

Lako otvaranje dna kućišta bez odvijača, radi lakšeg spajanja cijevi i žica.



Jednostavno održavanje i servis

Optimizira strukturu unutarnje jedinice klima uređaja pojednostavljenim rastavljanjem osnovnih komponenti uključujući PC pločicu, motor i ventilator, čineći održavanje i čišćenje lakšim nego ikad prije.



Samo dijagnoza

Prikazuje Error kod na LED ekranu unutarnje jedinice kako bi se olakšalo i ubrzalo održavanje.



Super match

Slobodno kombiniranje unutarnjih i vanjskih jedinica, radi lakšeg snalaženja u prodaji, analizama i evidenciji.



On-Off Card

Omogućuje dodatnu uštetu i kontrolu nad klima uređajima koji se nalaze u hotelskim sobama ili apartmanima. Omogućava isključivanje/uključivanje klima uređaja s vanjskim kontaktom - ulazna vrata ili kod otvaranja ili zatvaranja prozora.



Central Control

Haier klima uređaji mogu se spojiti na centralizirani sustav upravljanja s više HVAC jedinica. Pametno upravljanje klima uređajem pojedinačno, grupno ili u zonama objekta.

PREDNOSTI

	Kategorije & funkcije	Jade	Expert - Nordic	Expert
Ultimativno zdravlje	Frost-Clean		●	●
	56°C sterilizacija		●	●
	Self-hygiene		●	
	Easy to Clean			●
	Puri-Clean		●	
	IFD sterilizacija		●	
	UVC sterilizacija			
	UVC pro			●
	HAF Filter (3M Filter)		○	○
	Blue Fin		●	●
Ultimativne pametne funkcije	Glasovne kontrole		●	●
	WiFi kontrola		●	●
	Eco senzor		●	●
Ultimativni komfor	A-PAM Control		●	●
	PID Control		●	●
	Turbo hlađenje		●	●
	Ispuh dugog dometa		18k	18k
	Jaki ispuh		●	●
	Hyper PCB		●	●
	Anti-Corrosion		●	●
	Topli start		●	●
	-20°C grijanje		●	●
	-15°C grijanje		●	●
	-10°C grijanje		●	●
	DC motor		●	●
	DC kompresor		●	●
	Pametno odmrzavanje		●	●
	5 stupanjski ventilator unutarnje jedinice		●	●
	Dupla horizontalna krilca			18k/24k

Haier klima uređaji

Flexis Plus	Pearl Premium	Pearl	Tundra Plus	Tide Plus
●	●	●	●	●
●	●	●		
●		●		
	●			
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●			
●	●			
●	●			
●	●			
●	●			
18k/24k	18k/24k	18k/24k	18k/24k	18k/24k
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●				
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
18k/24k				

● : Standard

○ : Optional

PREDNOSTI

Kategorije & funkcije		Jade	Expert - Nordic	Expert
Ultimativni komfor	Automatsko vertikalno strujanje zraka		●	●
	3 minutna zaštita		●	●
	Auto restart		●	●
	Široki raspon radnog napona		●	●
	88 ekran		●	●
	Auto mod		●	●
	Integrirana struktura		●	●
	10°C grijanje		●	●
	1 Watt standby		●	●
	Integriran poklopac ventila		●	●
	Vanjski 7-stupanjski ventilator		●	●
	Coanda Plus Airflow			●
	Super tih rad		●	●
	Precizno odvlaživanje		●	
	Precizna kontrola temperature		●	
	Funkcija isušivanja		●	●
	3D ispuh zraka		●	●
	Inteligentan zrak		●	●
	Ugodan san		●	●
	I Feel			●
Ultimativna fleksibilnost	Specifikacije pozicioniranja		●	●
	Produžena montažna nožica		●	●
	Jednostavan pristup kontrolnoj ploči		●	●
	Širi prostor cijevi		●	●
	Jednostavan pristup motoru ventilatora		●	●
	Odvojiv donji dio unutarnje jedinice		●	●
	Jednostavno održavanje i servis		●	●
	Samo dijagnoza		●	●
	Super kombinacija		●	●
	On-Off Card		○	○
	Central Control		●	●

Haier klima uređaji

Flexis Plus	Pearl Premium	Pearl	Tundra Plus	Tide Plus
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●	●		
●	●	●	●	●
●	●		●	
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●		●	
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	●	○	○	○
●	●	●	●	●

PREGLED MODELA

Kategorija	Naziv modela		Remote Controller
INVERTER	Jade		
	Expert - Nordic		
	Expert		
	Flexis Plus		
	Pearl Premium		
	Pearl		
	Tundra Plus		
	Tide Plus		

Haier klima uređaji

9K	12K	18K	24K
●	●	●	
●	●		
●	●	●	
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●



PREDNOSTI



Puri-Clean

Koristi napredni IFD filter za pročišćavanje koji uklanja sve vrste zagađivača i alergena iz zraka s učinkovitošću do 99,9%.



56°C sterilizacija

Uništava bakterije i virusе zagrijavanjem isparivača na 56°C u trajanju od 30 minuta.



Self-hygiene

Komponente kroz koje prolazi zrak zaštićene su premazom koji sadrži srebrne nanočestice. Eliminacija plijesni i bakterija iz zraka do 99,9%.



Puri-Clean



Frost Clean



Precizno odvlaživanje



Super tihi rad



WI-FI kontrola (hOn)



Jednostavna instalacija



3D ispuh zraka



ECO senzor

Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 34. – 39.

Model	Unutarnja	AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3	
	Vanjska	1U25MECFRA-3	1U35MECFRA-3	1U50S25J2FA-2	
Hlađenje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(3410-13650)	11940(3410-13650)	
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(1.0-4.0)	3.5(1.0-4.0)	
Energetska efikasnost	SEER/EER		8.75/4.5	8.75/4.4	
Energetski razred			A+++	A+++	
Pdesign kapacitet		kW	2.6	3.5	
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.57(0.3-1.25)	0.79(0.3-1.35)	
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	104	140	
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	
Grijanje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920(3750-18420)	14330(4430-19790)	
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	3.2(1.1-5.4)	4.2(1.3-5.8)	
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		5.1/4.8	5.1/4.7	
	SCOP (Warm/Cold)		6.2/-	6.2/-	
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+++/A+++-	A+++/A+++-	
Pdesign (-10°C)		kW	2.6	2.65	
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.66(0.3-1.85)	0.89(0.3-1.85)	
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	714	727	
Temperaturni raspon rada		°C	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	1032/318/418	1032/318/418	1160/347/455
Neto/bruto težina		kg	12/15.2	12/15.2	14.9/18.9
Protok zraka	Max	m³/h	550	600	900
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Odvlaživanje		10-3m³/h	1.2	1.6	2
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	800/275/553	800/275/553	820/306/642
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	908/405/625	908/405/625	940/390/697
Neto/bruto težina		kg	29.8/33.6	29.8/33.6	37.5/38.5
Protok zraka	Max	m³/h	2000	2000	3000
Razina zvučnog tlaka	Hi	dB(A)	61	62	63
Radna struja	Max	A	8	8	10.68
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	740	740	1100
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	7	7	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20

Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.



reddot winner 2022



Adapter za
žičani kontroler



Žičani
kontroler
(opcija)



■ PREDNOSTI



UVC Pro

Sprječava razmnožavanje bakterija i sterilizira virusе.
Razgradnjom kationa vodiča i molekula kisika stvara ionsku skupinu koja inhibira bakterije i sterilizira virus nakon kontakta.



3D ispuh zraka

Omogućuje ugodno strujanje zraka do svih kutova prostorije, konstantnim pomicanjem krilca u horizontalnom i vertikalnom smjeru.



-30°C grijanje

Visokoučinkovito grijanje pri vrlo niskim temperaturama.
Osigurava stabilan učinak grijanja čak i u ekstremno hladnim uvjetima (temperature do -30°C).



56°C sterilizacija



I Feel



Frost Clean



Coanda Plus protok zraka



ECO senzor



WI-FI kontrola (hOn)



On-Off card



Easy to Clean

Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 34. – 39.

Expert Nordic

2,6 kW

3,5 kW

Model		Unutarnja	AS25XCHHRA-NR	AS35XCHHRA-NR
		Vanjska	1U25KEHFRA-NR	1U35KEHFRA-NR
Hlađenje				
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(3410-11940)	11940(3410-15010)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6 (1.00-3.50)	3.5
Energetska efikasnost	SEER/EER		8.5 / 4.5	8.5
Energetski razred			A+++	A+++
Pdesign kapacitet		kW	2.6	3.5
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.58 (0.3-1.14)	0.82
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	107	144
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-20-43°C(out)	-20-43°C(out)
Grijanje				
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10910(3410-25240)	14330(4430-26950)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	3.2(1.0-7.4)	4.2(1.3-7.9)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		5.1	5.1
	SCOP (Warm/Cold)		5.1/3.8	5.1/3.8
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+++/A+++/A	A+++/A+++/A
Pdesign kapacitet (-10°C)		kW	3.0	3.6
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.76 (0.4-2.40)	1.0 (0.4-2.40)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	824	988
Temperaturni raspon rada		°C	-30-24°C(out)	-30-24°C(out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50
	Pozicija		Vanjskajedinica	Vanjskajedinica
Unutarnja jedinica				
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	895/236/313	895/236/313
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm	964/386/316	964/386/316
Neto/bruto težina		kg	12.4/14.8	12.4/14.8
Protok zraka	Max	m³/h	750	810
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	42/32/24/18	43/33/24/18
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	42/32/24/18	43/33/24/18
Odvlaživanje		10-3m³/h	1.2	1.6
Vanjska jedinica				
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	820/305/643	820/305/643
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm	940/390/697	940/390/697
Neto/bruto težina		kg	35.7/38.5	35.7/38.5
Protok zraka	Max	m³/h	3200	3200
Razina zvučnog tlaka	Hi	dB(A)	62	63
Radna struja	Max	A	10.9	11.36
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	1100	1100
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	7	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20

Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.



reddot winner 2022



PREDNOSTI



UVC Pro

Sprječava razmnožavanje bakterija i sterilizira virus. Razgradnjom kationa vodika i molekula kisika stvara ionsku skupinu koja inhibira bakterije i sterilizira virus nakon kontakta.



Easy to Clean

Inovacija za čist zrak koja omogućuje jednostavno vađenje ventilatora i filtera za dubinsko čišćenje klima uređaja.



56°C sterilizacija

Uništava bakterije i virus zagrijavanjem isparivača na 56°C u trajanju od 30 minuta.



ECO senzor



WI-FI kontrola (hOn)



On-Off card



3D ispuh zraka



Jednostavna instalacija



I Feel



Frost Clean



Coanda Plus protok zraka

Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 34. – 39.

Expert

2,8 kW

3,5 kW

5,0 kW

Model	Unutarnja	AS25XCAHRA		AS35XCAHRA		AS50XCAHRA	
	Vanjska	1U25S2SM1FA-2		1U35S2SM1FA-2		1U50S2SJ2FA-2	
Hlađenje							
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9550(2730-10920)		11940(3410-13650)		17064(4770-18770)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.8 (0.8-3.2)		3.5 (1.0-4.0)		5.0 (1.4-5.5)
Energetska efikasnost	SEER/EER		8.8/4.3		8.5/4.00		6.6/3.4
Energetski razred			A+++		A+++		A++
Pdesign kapacitet		kW	2.8		3.5		5
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.65(0.2-1.2)		0.87(0.3-1.4)		1.47(0.5-2.0)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	111		144		265
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-20-43°C(out)		-20-43°C(out)		-20-43°C(out)
Grijanje							
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920(2730-14330)		14330(3410-17740)		19110(5800-21160)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	3.2 (0.8-4.2)		4.2(1.0-5.2)		6.0 (1.7-6.2)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		4.8/4.2		4.75/4.05		4.6/4.0
	SCOP (Warm/Cold)		5.1/-		5.1/-		5.1/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+++/A+++-		A+++/A+++-		A++/A+++/A
Pdesign kapacitet (-10°C)		kW	2.5		2.8		4.6
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.76(0.3-1.5)		1.04(0.5-1.6)		1.51(0.52-2.3)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	737		825		1498
Temperaturni raspon rada		°C	-20-24°C(out)		-20-24°C(out)		-20-24°C(out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50		1/220-240/50		1/220-240/50
	Pozicija		Vanjska jedinica		Vanjska jedinica		Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica							
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	895/236/313		895/236/313		895/236/313
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm	964/316/386		964/316/386		964/316/386
Neto/bruto težina		kg	11.3/14		11.3/14		11.6/14.2
Protok zraka	Max	m³/h	730		800		880
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	39/32/25/16		40/33/26/17		45/41/37/29
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	39/32/25/16		40/33/26/17		45/41/37/29
Odvlaživanje		10-3m³/h	1.2		1.6		2
Vanjska jedinica							
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	800/280//553		800/280//553		820/305/643
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm	902/375/614		902/375/614		940/390/697
Neto/bruto težina		kg	27.6/30.4		30/32.9		35.7/38.5
Protok zraka	Max	m³/h	2300		2400		3000
Razina zvučnog tlaka	Hi	dB(A)	59		61		63
Radna struja	Max	A	6.8		7.2		10.7
Vrsta radne tvari	R32		R32		R32		R32
Količina radne tvari	R32	g	630		780		1100
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35		6.35		6.35
	Plinski	mm	9.52		9.52		12.7
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10		20/10		25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	7		7		7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20		20		20
	Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.						



PREDNOSTI



UVC sterilizacija

Emitira UV zrake te na taj način sterilizira zrak koji prolazi kroz klima uređaj s učinkovitošću od 99,9%.



56°C sterilizacija

Uništava bakterije i virusе zagrijavanjem isparivača na 56°C u trajanju od 30 minuta.



ECO senzor

Detectira stanje u prostoru, te ljudsku aktivnost u realnom vremenu, te prilagođava način rada kako bi postigao najbolju energetsku učinkovitost i udobnost za korisnike.



Frost Clean



ECO senzor



Jednostavna instalacija



Super tihi rad



WI-FI kontrola (hOn)



I Feel



3D ispuh zraka



Širi prostor cijevi

Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 34. – 39.

Flexis Plus

2,6 kW

3,5 kW

5,2 kW

7,0 kW

Model	Unutarnja	AS25S2SF1FA-BH AS25S2SF1FA-S AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-S AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-WH
	Vanjska	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2ST1FA
Hlađenje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870 (2730-10920)	11940 (3410-13650)	17740 (4770-20470)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)
Energetska efikasnost	SEER/EER		8.5/4.00	8.5/4.00	7.2/3.60
Energetski razred			A+++	A+++	A++
Pdesign kapacitet		kW	2.6	3.5	5.2
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.65 (0.20-1.20)	0.87 (0.30-1.50)	1.4 (0.5-2.0)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	107	144	253
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)
Grijanje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920 (2730-14330)	14330 (3410-17740)	20470 (4770-23540)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		4.6/4.00	4.6/3.81	4.6/4.00
	SCOP (Warm/Cold)		5.1/-	5.1/-	5.1/3.4
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/A
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	2.8	4.6
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8 (0.30-1.50)	1.1 (0.5-1.6)	1.5 (0.5-2.35)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	731	854	1400
Temperaturni raspon rada		°C	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420
Neto/bruto težina		kg	9.5/12	9.5/12	12/15
Protok zraka	Max	m³/h	600	650	900
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28
Odvlaživanje		10-3m³/h	1.2	1.6	2
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	800/280/553	800/280/553	820/306/642
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	902/375/607	902/375/607	940/390/697
Neto/bruto težina		kg	27.6/30.4	30/32.9	37.8/40.5
Protok zraka	Max	m³/h	1900	2000	3000
Razina zvučnog tlaka	Hi	dB(A)	59	61	63
Radna struja	Max	A	6.8	7.2	10.7
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	630	780	1100
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	9.52
	Plinski	mm	9.52	9.52	15.88
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	7	7	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	45
Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.					



■ PREDNOSTI



Super grijanje



UVC Pro

Sprječava razmnožavanje bakterija i sterilizaciju virusa.
Razgradnjom kationa vodika i molekula kisika stvara ionsku skupinu koja inhibira bakterije i sterilizira virus nakon kontakta.



56°C sterilizacija

Ubija bakterije i virus zagrijavanjem isparivača na
56°C u trajanju od 30 minuta.



Coanda P plus
protok zraka



Super tihi rad



3D ispuh zraka



I Feel



WI-FI kontrola
(hOn)



Jednostavna
instalacija

Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 34. – 39.

Pearl Premium

2,7 kW

3,6 kW

5,3 kW

7,1 kW

Model	Unutarnja Vanjska	AS25PBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-H	AS35PBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-H	AS50PDPHRA-PRE 1U50KEPFRA-H	AS71PEPHRA-PRE 1U71WEFPFRA-H
Hlađenje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9215(2730-12280)	12285(2730-13650)	18080 (6820-21495)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.70	3.60	5.30
	Range (Min-Max)	kW	(0.80-3.60)	(0.80-4.00)	(2.0-6.3)
Energetska efikasnost	SEER/EER		8.5	8.5	8.50
Energetski razred			A+++	A+++	A+++
Pdesign kapacitet		kW	2.70	3.30	5.30
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.711	1.114	1.510
		kW	(0.400-1.060)	(0.40-1.310)	(0.21-2.2)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	111	136	218
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-20-43°C(out)	-20-43°C(out)	-20-43°C(out)
Grijanje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10570(2730-14660)	13300(2730-15350)	19970(4605-23200)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	3.10	3.90	5.80
Kapacitet	Range (Min-Max)	kW	(0.80-4.30)	(0.80-4.50)	(1.35-6.8)
Energetska efikasnost	SCOP		4.6	4.6	4.60
Energetska efikasnost	COP (Mild)		3.71	3.71	4.00
Energetska efikasnost	SCOP (Warm/Cold)		5.1/-	5.1/-	5.40/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.40	2.80	4.60
Snaga električnog priključka	Nominal	kW	0.835	1.051	1.450
	Range (Min-Max)	kW	0.400-1.390	0.40-1.530	(0.5-2.7)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	730	852	1400
Temperaturni raspon rada		°C	-25-24°C (out)	-25-24°C (out)	-25-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Vanjskajedinica	Vanjskajedinica	Vanjskajedinica
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	805/292/200	805/292/200	975/220/318
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	876/365/272	876/365/272	1050/397/301
Neto/bruto težina		kg	8.1/10.3	8.6/10.8	11.6/14.4
Protok zraka	Max	m³/h	610/550	670/670	930/980
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/36/31
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/36/31
Odvlaživanje		10-3m³/h	1.2	1.4	2.3
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	700/245/544	800/280/553	820/306/642
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	819/320/592	902/375/614	940/390/697
Neto/bruto težina		kg	24.6/27	28.5/31.4	37.8/40.5
Protok zraka	Max	m³/h	2100	2300	2700
Razina zvučnog tlaka	Hi	dB(A)	62	65	65
Radna struja	Max	A	6.31	6.95	12.3
Vrsta radne tvari	R410a/R32		R32	R32	R32
Količina radne tvari	R410a/R32	g	580	650	1100
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	7	7	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20



PREDNOSTI



UVC sterilizacija

Emitira UV zrake te na taj način sterilizira zrak koji prolazi kroz klima uređaj s učinkovitošću od 99,9%.



56°C sterilizacija

Ubija bakterije i virusе zagrijavanjem isparivača na 56°C u trajanju od 30 minuta.



Coanda Plus protok zraka

Osigurava dalji, brži i jači ispuh zraka iz klima uređaja, kako bi zrak bio jednakomjerno raspodijeljen po cijeloj prostoriji.



Super grijanje



Super tihi rad



Auto restart



On-Off card



WI-FI kontrola (hOn)



Jednostavna instalacija

Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 34. – 39.

Pearl

2,6 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

Model	Unutarnja Vanjska	AS25PBAHRA 1U25YEGFRA-H1	AS35PBAHRA 1U35YEGFRA-H1	AS50PDAHRA 1U50MEGFRA-H	AS68PDAHRA 1U68WEGFRA
Hlađenje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-10238)	11940(2730-12286)	17060(4430-19790)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.0)	3.5(0.8-3.6)	5.0(1.3-5.8)
Energetska efikasnost	SEER/EER		6.1/3.23	6.1/2.9	6.1/3.23
Energetski razred			A++	A++	A++
Pdesign kapacitet		kW	2.6	3.5	5.0
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8 (0.3-1.2)	1.21 (0.3-1.6)	1.55 (0.4-2.0)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	149	201	287
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)
Grijanje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9555(2730-10920)	11940(2730-14330)	17740(4770-20470)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	2.8(0.8-3.2)	3.5(0.8-4.2)	5.2(1.4-6.0)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		4.0/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71
	SCOP (Warm/Cold)		5.1/-	5.1/-	5.1/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++-	A+/A+++-	A+/A+++-
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	2.8	4.6
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.75(0.3-1.4)	0.94(0.3-1.6)	1.4(0.52-2.5)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	840	980	1610
Temperaturni raspon rada		°C	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-15-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Vanjskajedinica	Vanjskajedinica	Vanjskajedinica
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	805/200/292	805/200/292	975/220/318
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	876/272/365	876/272/365	1050/301/397
Neto/bruto težina		kg	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4
Protok zraka	Max	m³/h	550	600	900
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Odvlaživanje		10-3m³/h	1.2	1.4	2
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/553
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	819/320/592	819/320/592	902/375/614
Neto/bruto težina		kg	22.8/25.3	23.6/26.1	32.7/36.5
Protok zraka	Max	m³/h	2100	2100	2500
Razina zvučnog tlaka	Hi	dB(A)	62	63	65
Radna struja	Max	A	6.2	7.1	11.3
Vrsta radne tvari	R410a/R32		R32	R32	R32
Količina radne tvari	R410a/R32	g	520	530	900
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	5	5	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20
Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.					



PREDNOSTI



Frost Clean

Smrzava isparivač pomoću vlage iz zraka, te na taj način veže čestice nečistoće i otapanjem ih uklanja kroz odvod kondenzata, dok na ispuhu osigurava čist zrak.



PID control

Maksimizira radnu frekvenciju kako bi u što kraćem roku postigao željenu temperaturu prostora, a nakon toga u realnom vremenu stalno prilagođava frekvenciju uređaja kako bi održavao željenu temperaturu u prostoriji.



Super tihi rad

Optimiziran rad ventilatora i motora pruža korisniku potpuni mir i tišinu.



Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 34. – 39.

Tundra Plus

2,6 kW

3,6 kW

5,0 kW

6,8 kW

Model	Unutarnja Vanjska	AS25TAEHRA-THC 1U25YEFFRA-1	AS35TADHRA-THC 1U35MEEFRA-1	AS50TDDHRA-THC 1U50MEGFRA	AS68TDRHRA-THC 1U68WEGFRA-C
Hlađenje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-10238)	12280(3410-13650)	17060(4430-19790)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.4)	3.6(1.0-4.0)	5.0(1.3-5.8)
Energetska efikasnost	SEER/EER		6.2/3.23	6.4/3.23	6.1/3.41
Energetski razred			A++	A++	A++
Pdesign kapacitet		kW	2.6	3.6	5.0
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8(0.3-1.2)	1.1(0.3-1.50)	1.47(0.40-2.00)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	147	197	287
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)
Grijanje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9890(3410-12970)	12620(3750-15690)	17740(4770-20470)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	2.9(1.0-3.8)	3.7(1.1-4.6)	5.2(1.4-6.0)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		4.1/3.71	4.1/3.71	4.0/3.71
	SCOP (Warm/Cold)		5.1//	5.1/-	5.1/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A++++//	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	3.2	4.6
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.78(0.3-1.4)	0.99(0.40-1.50)	1.40(0.52-2.5)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	819	1092	1610
Temperaturni raspon rada		°C	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	883/269/342	883/269/342	1085/329/403
Neto/bruto težina		kg	8.4/10.5	8.4/10.5	11.6/14.4
Protok zraka	Max	m³/h	500	550	900
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28
Odvlaživanje		10-3m³/h	1.2	1.6	2.0
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	819/320/592	902/375/614	902/375/614
Neto/bruto težina		kg	22.8/25.3	27/30.3	32.7/36.5
Protok zraka	Max	m³/h	2100	2000	2500
Razina zvučnog tlaka	Hi	dB(A)	62	63	65
Radna struja	Max	A	6.2	6.7	11.3
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	510	620	900
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	5	5	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20
Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.					



PREDNOSTI



Frost Clean

Smrzava isparivač pomoću vlage iz zraka, te na taj način veže čestice nečistoće i otapanjem ih uklanja kroz odvod kondenzata, dok na ispuhu osigurava čist zrak.



Super tih rad

Optimiziran rad ventilatora i motora pruža korisniku potpuni mir i tihušinu.



WI-FI kontrola

Preguzimanjem Haier hOn aplikacije na pametni uređaj (Apple ili Android), omogućuje se upravljanje i kontrola klima uređaja s bilo koje lokacije i bilo kada.



Topli start



Frost Clean



Inteligentan zrak



Ugodan san



Funkcija isušivanja



-15°C grijanje



Turbo hlađenje



Producena montažna nožica

Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 34. – 39.

Tide Plus

2,6 kW

3,2 kW

5,0 kW

6,8 kW

Model	Unutarnja	AS25THMRA-C	AS35TAMHRA-C	AS50TDMHRA-C	AS68TDRHRA-C
	Vanjska	1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C	1U50MEMFRA-C	1U68WEGFRA-C
Hlađenje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-10238)	10920(2730-12286)	17060(4430-19790)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.0)	3.2(0.8-3.6)	5.0(1.3-5.8)
Energetska efikasnost	SEER/EER		6.1/3.23	6.1/3.01	6.1/3.41
Energetski razred			A++	A++	A++
Pdesign kapacitet		kW	2.6	3.2	5.0
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8(0.3-1.2)	1.06(0.3-1.6)	1.47 (0.40 - 2.0)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	149	184	287
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)
Grijanje					
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9555(2730-10920)	11603(2730-14330)	17740(4770-20470)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	2.8(0.8-3.2)	3.4(0.8-4.2)	5.2 (1.4 - 6.0)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		4/3.71	4/3.40	4.0/3.71
	SCOP (Warm/Cold)		5.1/-	5.1/-	5.10/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++-	A+/A+++-	A+/A+++-
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	2.8	4.60
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.75(0.3-1.4)	1.0(0.3-1.6)	1.4 (0.52 - 2.50)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	840	980	1610
Temperaturni raspon rada		°C	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	883/269/342	883/269/342	1085/329/403
Neto/bruto težina		kg	8.2/10.5	8.2/10.5	11.6/14.4
Protok zraka	Max	m³/h	500	550	900
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28
Odvlaživanje		10-3m³/h	1	1.4	2.0
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/553
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	819/320/592	819/320/592	902/375/614
Neto/bruto težina		kg	22.8/25.3	23.5/26	32.7/36.5
Protok zraka	Max	m³/h	2100	2100	2500
Razina zvučnog tlaka	Hi	dB(A)	62	63	65
Radna struja	Max	A	6.2	7.1	11.3
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	510	530	900
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	5	5	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20
	Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.				

Mobilni klima uređaj

Haier klima uređaji



PREDNOSTI

Dizajn	Pametne značajke	Ugodno korisničko iskustvo	Performanse
Inovativan i kompaktan dizajn.	Hladi cijelu prostoriju uz pomoć funkcije automatskog usmjeravanja strujanja zraka.	Dvosmjerni odvod kondenzata. Dostupne opcije: automatski/ručno.	Jedinica se može koristiti kao klima uređaj / ventilator/odvlaživač zraka u svim vrstama prostora.
LED display.	Otvor za izlaz zraka automatski se otvara i zatvara pritiskom tipke on/off.	Kotačići za jednostavno premještanje uređaja.	Snažan kapacitet hlađenja. Jak ispuh zraka (350m ³ /h *model AM09AA1GAA).
Ergonomski dizajn upravljačke ploče.	Prikaz greške kôda u slučaju kvara uređaja radi lakšeg i bržeg održavanje (Samo dijagnoza).	Držać za namatanje kabela za napajanje osigurava jednostavnu pohranu uređaja.	Tih rad 48 dB (A) pri niskoj brzini rada ventilatora.
	Postavljanje vremena nakon kojeg će se uređaj uklučiti/isključiti (24h Timer).	Kadica za skupljanje kondenzata.	


Mobilni klima uređaj

2,6 kW

3,5 kW



MOBILNI KLIMA UREĐAJ		AM09AA1GAA	AM12AA1GAA
Kapacitet (hladenje)	kW	2.6	3.5
Kapacitet (grijanje)	kW	2.9	3.3
Energetska efikasnost/razred	EER	A (2.61)	A (2.61)
Energetska efikasnost/razred	COP	2.8	A (2.75)
Snaga električnog priključka	kW	1.01	1.01
Radna struja (max.)	A	4.8	5.9
Napajanje	Ph/V/HZ	1/220-240/50	1/220-240/50
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	443x340x815	443x340x815
Dimenzije s ambalažom (ŠxDxV)	mm	480x435x880	480x435x880
Neto/Bruto težina	kg	25/30	28/33
Protok zraka (max.)	m³/h	350	350
Vrsta radne tvari		R290	R290
Količina radne tvari	g	235	245
Odvlaživanje	L/h	0,9	1,2
Razina buke/zvučna snaga (Hi/Mid/Lo)	dB(A)	56/54/52	56/54/52
Duljina kabela	m	1	1
Duljina cijevi za odvod	m	1	1
Promjer cijevi za odvod	cm	12	12

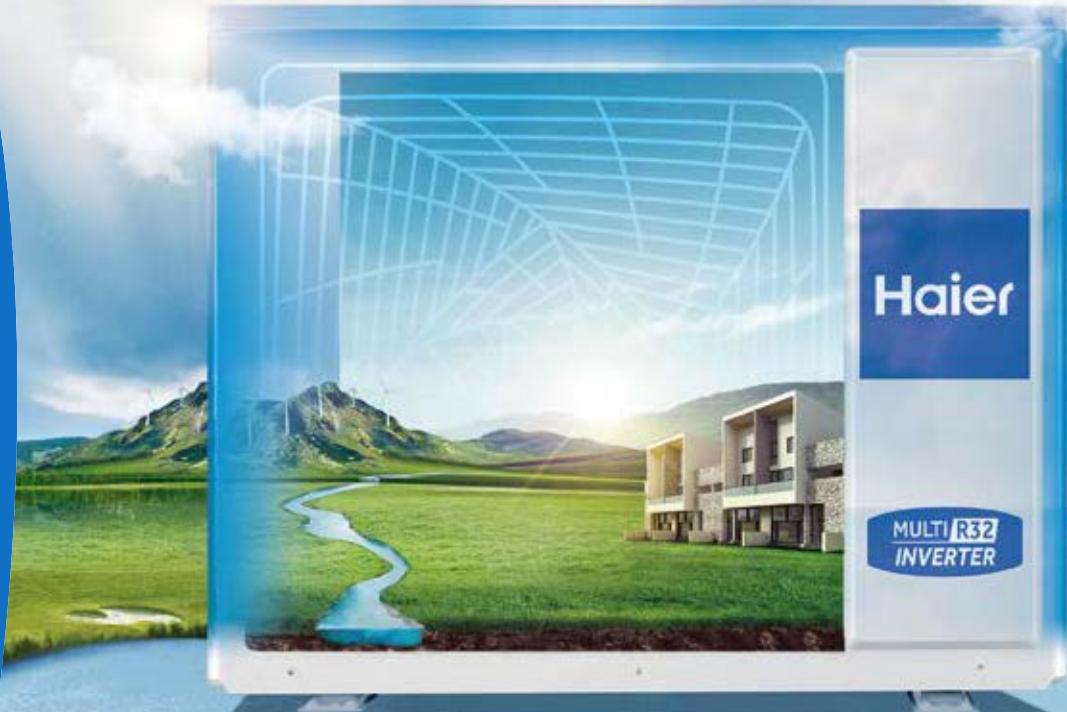

A+++
A+++



R32 SUPER MATCH MULTI SUSTAVI

Multi split klima uređaji Haier pravi su odabir za one koji žele klimatizirati više prostorija u domu ili u objektima komercijalne namjene.

Predstavljaju idealno estetsko i konstrukcijsko rješenje za grijanje i hlađenje više prostorija: za veće stambene ili poslovne prostore, apartmane, hotele, restorane itd.

Opcije unutarnjih jedinica su zidna, kazetna i podna, različitih raspona snage, ovisno o preferencijama i potrebama korisnika.

- unutarnje jedinice mogu biti različitih tipova
ugradnje i međusobno različitih kapaciteta
- individualno upravljanje ili grupno



PREGLED MODELA

SERIJA	2,5 kW	3,5 kW
Jade Super Match	 AS25S2SJ1FA-3	 AS35S2SJ1FA-3
Expert	 AS25XCAHRA	 AS35XCAHRA
Flexis Plus	 AS25S2SF1FA-WH S25S2SF1FA-S AS25S2SF1FA-BH	 AS35S2SF1FA-WH AS35S2SF1FA-S AS35S2SF1FA-BH
Pearl Premium	 AS25PBPHRA-PRE	 AS35PBPHRA-PRE
Pearl	 AS25PBAHRA	 AS35PBAHRA
Tundra	 AS25TAEHRA-THC	 AS35TADHRA-THC
Tide	 AS25THMHRA-C	 AS35TAMHRA-C



Multi split R32

5 kW

7,1 kW



AS50XCAHRA

AS50S2SF1FA-WH
AS50S2SF1FA-BH



AS71S2SF1FA-WH
AS71S2SF1FA-BH

AS50PDPHRA-PRE

AS71PEPHRA-PRE

AS50PDHRA

AS68PDHRA

AS50TDDHRA-THC

AS68TDRHRA-THC

AS50TDMHRA-C

AS68TDRHRA-C



PREGLED MODELA

SERIJA	2,5 kW	3,5 kW		
Kompaktni kazetni model - mini (panel: PB620 KB(H))	 AB25S2SC2FA	 AB35S2SC2FA		
Kompaktni kazetni model - (panel: PB620 KB(H))	 AB25S2SG2FA (H)	 AB35S2SG2FA (H)		
360° kazetni model PB 950 KB(H)	●	●		
Slim kanalni model (niski ESP)	 AD25S2SS1FA(H) Panel: P1B-890IA/D (opcija)	 AD35S2SS1FA(H) Panel: P1B-890IA/D (opcija)		
Slim kanalni model (srednji ESP)	●	 AD35S2SM3FA (H)		
Podnostropni model	●	 AC35S2SG1FA (H)		
Podni inverter model	 AF25S2SD1FA(H)	 AF35S2SD1FA(H)		
5,0 kW	5,5 kW	7,0 kW	7,5 kW	
VANJSKE JEDINICE	 2U50S2SM1FA-3	 3U55S2SR5FA	 3U70S2SR5FA	 4U75S2SR5FA



Multi split R32

4,2 kW	5 kW	7,1 kW
	 AB50S2SC2FA	
	 AB50S2SG2FA (H)	 AB71S2SG2FA (H)
		 AB71S2SG1FA
	 AD50S2SS1FA (H) Panel: P1B-1210IA/D (opcija)	 AD71S2SS1FA (H) Panel: P1B-1210IA/D (opcija)
	 AD50S2SM3FA (H)	 AD71S2SM3FA (H)
	 AC50S2SG1FA (H)	 AC71S2SG1FA (H)
 AF42S2SD1FA(H)		

8,5 kW	9,0 kW	10,5 kW	12,5 kW
 4U85S2SR5FA	 5U90S2SS5FA	 5U105S2SS5FA	 5U125S2SN1FA

Multi inverter



Model		2U50S2SM1FA	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Maksimalan broj unutarnjih jedinica		2	3	3
Kapacitet - hlađenje	kW	5.0	5.0(2.1-6.6)	7.0(2.4-7.6)
Kapacitet - grijanje	kW	5.7	6.4(1.7-7.2)	7.6(2.9-8.5)
SEER / SCOP		6.5/4.0	8.5/4.6	8.5/4.6
Energetska klasa (grijanje / hlađenje)		A++/A+	A+++/A++	A+++/A++
Napajanje	Ph/V/Hz	1/230/50		1/220-240/50/60
Protok zraka (H/M/L)	m³/h	2200	≈3000	≈3000
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	db(A)	62	64	66
Razina zvučnog tlaka H/M/L	db(A)	56	51	53
Vanjske dimenzije W/D/H	mm	800/275/553	890/340/700	890/340/700
Neto / Bruto težina	kg	34/37	50/59	54/63
Radna tvar		R32	R32	R32
Promjer cijevi tekućinski	mm	2×6.35	3×6.35	3×6.35
Promjer cijevi plinski	mm	2×9.52	3×9.52	3×9.52
Maksimalna duljina cjevovoda	m	30	50	60
Maksimalna duljina cjevovoda bez nadopune	m	20	30	30
Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m	15	15	15
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-10~46	-10~46	-10~46
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-15~24	-15~24	-15~24
Razmak između nogica	mm	510	630	630

KOMBINACIJE SPAJANJA UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA

Multi R32		2 unutarnje jedinice										3 unutarnje jedinice							
Broj unutarnjih jedinica	2 3 4 5	9	9	9	9	12	12	12	18	18	24	9	9	9	9	9	9	9	
		9	12	18	24	12	18	24	18	24	24	9	9	9	9	12	12	12	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	18	24	12	18	24	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vanjska jedinica	2U50S2SM1FA	*	*			*													
	3U55S2SR5FA	*	*	*		*						*							
	3U70S2SR5FA	*	*	*		*	*					*	*						
	4U75S2SR5FA	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
	4U85S2SR5FA	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5U90S2SS5FA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5U105S2SS5FA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5U125S2SN1FA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*Obavezno prije kupnje Multi inverteera opcije (Super Match) potrebno je provjeriti tehničke specifikacije i mogućnosti instalacije s ovlaštenim Haier serviserima. Za detaljne informacije posjetite www.haier-klima.com.



Model		4U75S2SR5FA		4U85S2SR5FA		5U90S2SS5FA		5U105S2SS5FA	
Maksimalan broj unutarnjih jedinica		4		4		5		5	
Kapacitet - hlađenje		kW		7.6(2.4-8.7)		8.5(3.2-9.5)		9.0(3.2-11.0)	
Kapacitet - grijanje		kW		8.6(3.1-10.0)		9.3(4.4-10.5)		10.4(4.4-11.5)	
SEER / SCOP				7.0/4.2		7.0/4.2		7.0/4.2	
Energetska klasa (grijanje / hlađenje)				A++/A+		A++/A+		A++/A+	
Napajanje		Ph/V/Hz		1/220-240/50/60		1/220-240/50/60		1/220-240/50/60	
Protok zraka (H/M/L)		m³/h		≈4000		≈4000		4200	
Razina buke - zvučna snaga H/M/L		db(A)		68		68		70	
Razina zvučnog tlaka H/M/L		db(A)		55		55		55	
Vanjske dimenzije W/D/H		mm		890/340/700		890/340/700		920/372/760	
Neto / Bruto težina		kg		61/70		61/70		66/77	
Radna tvar				R32		R32		R32	
Promjer cijevi tekućinski		mm		4×6.35		4×6.35		5×6.35	
Promjer cijevi plinski		mm		3×9.52+1×12.7		3×9.52+1×12.7		3×9.52+2×12.7	
Maksimalna duljina cjevovoda		m		70		70		80	
Maksimalna duljina cjevovoda bez nadopune		m		40		40		40	
Nadopuna po dodatnom metru		g/m		20		20		20	
Maksimalna visinska razlika		m		15		15		15	
Temperaturni raspon rada - hlađenje		°C		-10~46		-10~46		-10~46	
Temperaturni raspon rada - grijanje		°C		-15~24		-15~24		-15~24	
Razmak između nogica		mm		630		630		/	
								660	

						4 unutarnje jedinice												5 unutarnjih jedinica				
12	12	12	12	12	18	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	9	9	9	9	9	9
12	12	12	18	18	18	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	9	9	9	9	9	9
12	18	24	18	24	18	9	9	9	9	12	12	12	12	12	12	12	9	9	9	9	9	9
-	-	-	-	-	-	9	12	18	24	12	18	12	18	12	18	24	12	9	9	9	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	18	12	18
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Haier

KOMERCIJALNA SERIJA KLIMA UREĐAJA







KOMPAKTNI KAZETNI MODEL

Elegantan izgled unutarnjih jedinica

Dimenzije unutarnjih jedinica 620 x 620 mm prilagođene su standardnim dimenzijama dekorativnih stropnih panel - ploča. Dizajn unutarnjih jedinica poboljšan je sa spiralnim rešetkama.

UVC sterilizacija

Ugrađeno UV LED svjetlo sterilizira zrak koji cirkulira klima uređajem. Učinkovito eliminira viruse i bakterije pri čemu isporučuje zdrav zrak u prostoriju.



Kompaktni kazetni model



Kompaktni dizajn
620x620 mm



Individualna
kontrola klapni



Wi-Fi



UVC sterilizacija



Antibakterijski
filter



ABS materijal
panela



Jednostavna
instalacija i
održavanje



KAZETNI MODEL	Unutarnja	AB35S2SC2FA (H)	AB50S2SC2FA (H)
	Vanjska	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2
Kapacitet - hlađenje	kW	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
Kapacitet - grijanje	kW	4.0 (1-4.8)	5.5 (2-6.5)
SEER/SCOP		6.1/3.8	6.1/4.0
Energetska klasa		A++/A	A++/A+
Unutarnja jedinica			
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	620/520/450	700/620/500
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	52	55
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	36/33/30	42/37/35/32
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	570/570/260	570/570/260
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	718/680/380	718/680/380
Neto / Bruto težina	kg	18.5/22	19/22
Daljinski	Opcija - bežični	YR-HQS01	YR-HQS01
	Opcija - žičani	YR-E17A	YR-E17A
Model panela		PB-620 KB (H) (standard)	PB-620 KB (H) (standard)
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	620/620/60	620/620/60
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	660/660/115	660/660/115
Neto / Bruto težina	kg	2.8/4.5	2.8/4.5
Vanjska jedinica			
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/230/50
Protok zraka H/M/L	m³/h	2000	3000
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	61	63
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	48	50
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	800/275/553	820/305/643
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	908/405/625	940/390/697
Neto / bruto težina	kg	30/32.9	35.7/38.5
Radna tvar		R32	R32
Promjer cijevi tekućinske	mm	6,35	6,35
Promjer cijevi plinske	mm	9,52	12,7
Maksimalna duljina cjevovoda	m	20	25
Maksimalna visinska razlika	m	10	15
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-20~43	-20~43
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-20~24	-20~24



360° KAZETNI MODEL

360° ispuh zraka uz moderan dizajn

Haier kazetne unutarnje jedinice ugrađuju se u spušteni strop te se prilagođavaju svakom prostoru. Konstrukcija klapni dizajnirana je na način da klimatizirani zrak dospije u svaki dio prostorije.

UVC sterilizacija


Ugrađeno UV LED svjetlo sterilizira zrak koji cirkulira klima uređajem. Učinkovito eliminira viruse i bakterije pri čemu isporučuje zdrav zrak u prostoriju.



360° kazetni model



360° ispuh
zraka



Individualna
kontrola klapni



Wi-Fi



UVC
sterilizacija



Antibakterijski
filter



Ugrađena pumpa
za odvod
kondenzata
max. 1000 mm



Jednostavna
instalacija i
održavanje



Skriven
LCD
display




KAZETNI MODEL	Unutarnja	AB71S2SG1FA (H)	ABH105H1ERG (H)	ABH125K1ERG (H)	ABH140K1ERG (H)	ABH160K1ERG (H)
	Vanjska	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1UH160P1ERG
Kapacitet - hlađenje	kW	7.1(2-7.3)	9.2(2.5-10.0)	12.4(3.0-13.0)	13.4(3.5-14.0)	15.00(4.50~16.00)
Kapacitet - grijanje	kW	8.0(2.5-8)	10.10(3.0-10.5)	12.8(3.5-13.5)	15.0(4.0-15.5)	16.00(5.00-17.00)
SEER/SCOP		6.1/3.8	5.9/3.8	5.71/3.96	5.62/3.96	5.96/3.99
Energetska klasa		A++/A	A+/A	/	/	/

Unutarnja jedinica

Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	55	62	64	64	65
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	42/40/38	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	990/990/310	990/990/330	990/990/380	990/990/380	990/990/380
Neto / Bruto težina	kg	27/32	31/36	32/38	32/38	32/38
Daljinski	Općija - bežični	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	Općija - žičani	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Model panela		PB-950 KB (H) (standard)				
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123
Neto / Bruto težina	kg	6.5/9.5	6.5/9.5	6.5/9.5	6.5/9.5	6.5/9.5

Vanjska jedinica

Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	3/380~415/50/60	3/380~415/50/60	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	3000	3500	4200	4200	7500
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	67	66	72	72	73
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	54	53	58	58	57
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	890/340/700	920/372/765	950/370/965	950/370/965	1350/950/370
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	1046/460/780	1036/478/820	1050/485/1130	1050/485/1130	1500/1090/480
Neto / bruto težina	kg	45/50	60/65	85/90	85/90	105/118
Radna tvar		R32	R32	R32	R32	R410A
Promjer cijevi tekućinske	mm	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Promjer cijevi plinske	mm	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
Maksimalna duljina cjevovoda	m	50	50	50	70	75
Maksimalna visinska razlika	m	30	30	30	30	30
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-15~52
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

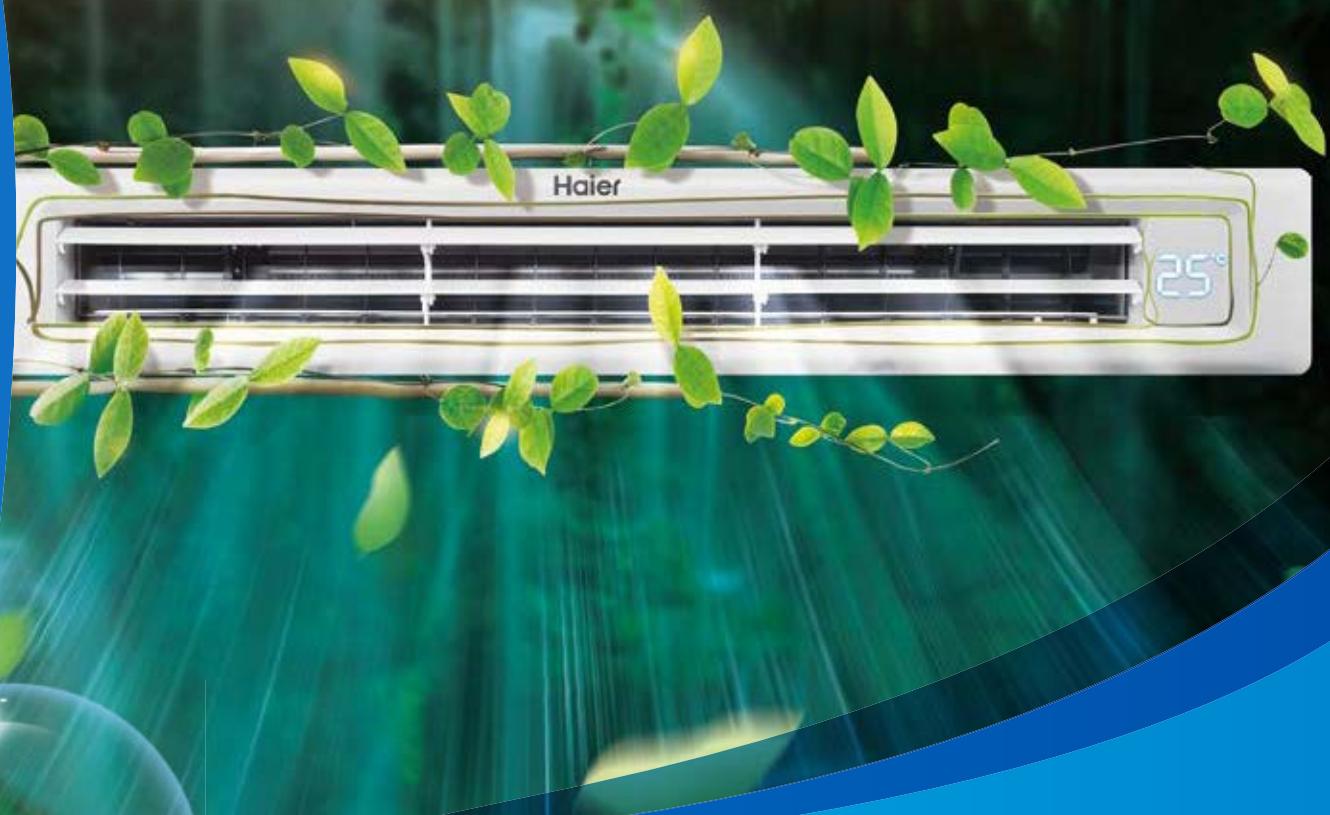


SLIM KANALNI MODEL

Moderan dizajn

Haier slim kanalne jedinice dizajnjirane su kako bi se prilagodile u prostore s ograničenim opcijama za klimatizaciju. Omogućen je 3D protok zraka kako bi se klimatizirao svaki dio prostorije.

Antibakterijski filter

Antibakterijski filter sadrži ione srebra i antibakterijske organske tvari na komponentama jedinice kroz koje prolazi zrak. Filter eliminira bakterije poput Escherichia Coli i Staphylococcus aureus s učinkovitošću do 99,99%.

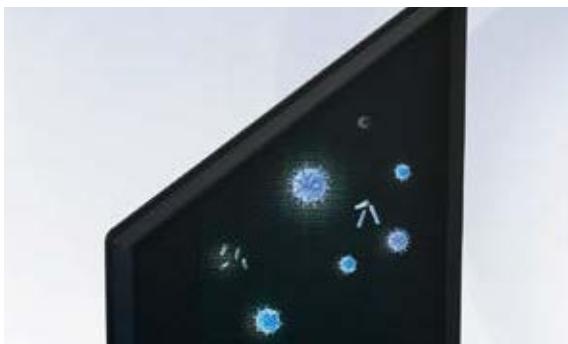

Slim kanalni model



UVC
sterilizacija



Antibakterijski
filter



SLIM dizajn
visina 185 mm



Wi-Fi



3D ispuh
zraka



Super tih i rad
(23 dB)



Ugrađena
pumpa za odvod
kondenzata



Dvostruki
odvod
kondenzata



Jednostavna
instalacija i
održavanje



EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

www.eurovent-certification.com

SLIM KANALNI MODEL	Unutarnja	AD35S2SS1FA (H)	AD50S2SS1FA (H)	AD71S2SS1FA (H)
	Vanjska	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
Kapacitet - hlađenja	kW	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-6)	7.1 (2-7.6)
Kapacitet - grijanje	kW	4.0 (1-4.8)	5.5 (2-6.2)	7.5 (3.0-8.30)
SEER/SCOP		6.1/3.8	6.1/4.0	6.1/3.8
Energetska klasa		A++/A	A++/A+	A++/A
Unutarnja jedinica				
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	53	54	57
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	33/28/25	36/34/32	46/44/42
Model panela		P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	1045/530/260	1365/530/260	1365/530/260
Neto / Bruto težina	kg	16/21	22/28	25.2/28.4
Daljinski	Opcija - bežični	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
	Opcija - žičani	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Vanjska jedinica				
Napajanje	Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	2000	2500	3000
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	61	63	67
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	48	51	54
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	800/275/553	820/338/614	890/340/700
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	954/409/625	993/413/685	1046/460/780
Neto / bruto težina	kg	31.5/34	37.8/41.5	45/50
Radna tvar		R32	R32	R32
Promjer cijevi tekućinski	mm	6,35	6,35	9,52
Promjer cijevi plinski	mm	9,52	12,7	15,88
Maksimalna duljina cjevovoda	m	15	25	50
Maksimalna visinska razlika	m	10	15	30
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-10~43	-10~46	-20~46
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-15~24	-15~24	-20~24



KANALNI MODEL SREDNJI ESP

Fleksibilna ugradnja i vrhunska sterilizacija zraka

Diskretno skrivena u strop, kanalna jedinica s raspoloživim statickim tlakom 150 Pa olakšava korištenje jedinice zahvaljujući fleksibilnim cijevima raznih duljina.



UVC sterilizacija

Ugrađeno UV LED svjetlo sterilizira zrak koji cirkulira klima uređajem. Učinkovito eliminira viruse i bakterije pri čemu isporučuje zdrav zrak u prostoriju.



Kanalni model srednji ESP



RASPOLOŽIVI
STATIČKI
TLAK
150 Pa



UVC
sterilizacija



Antibakterijski
filter



Wi-Fi



Ugrađena
pumpa
za odvod
kondenzata



SLIM dizajn
visina 248 mm



Super tiki
rad



Jednostavna
instalacija i
održavanje
(omogućuje
fleksibilnost
prilikom
projektiranja)



KANALNI MODEL	Unutarnja	AD35S2SM3FA(H)	AD50S2SM3FA(H)	AD71S2SM3FA(H)	AD105S2SM3FA(H)
	Vanjska	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA
Kapacitet - hlađenja	kW	3.50 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-6)	7.1 (2.0-8.2)	9.50 (2.50-10.00)
Kapacitet - grijanje	kW	4.0 (1-4.8)	6.0 (2-6.2)	7.5 (2.5-8.5)	10.20 (3.00-10.50)
SEER/SCOP		6.1/3.8	6.1/4.0	6.1/3.8	6.10/3.80
Energetska klasa		A++/A	A++/A+	A++/A	A++/A
Unutarnja jedinica					
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900	1600/1480/1360
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	55	56	58	61
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39	47/44/40
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
Neto / Bruto težina	kg	26/30	31/35	31/35	46/55
Daljinski	Opcija - bežični	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
	Opcija - žičani	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Vanjska jedinica					
Napajanje	Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	2000	2500	3000	3500
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	61	63	67	66
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	48	51	54	53
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	800/275/553	820/338/614	890/340/700	920/372/765
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	954/409/625	993/413/685	1046/460/780	1036/478/820
Neto / bruto težina	kg	31.5/34	37.8/41.5	45/50	60/65
Radna tvar		R32	R32	R32	R32
Promjer cijevi tekućinske	mm	6,35	6,35	9,52	9,52
Promjer cijevi plinske	mm	9,52	12,7	15,88	15,88
Maksimalna duljina cjevovoda	m	15	25	50	50
Maksimalna visinska razlika	m	10	15	30	30
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-10~43	-10~46	-20~46	-20~46
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-15~24	-15~24	-20~24	-20~24



KANALNI MODEL VISOKI ESP

Nevidljiva jedinica

Haier kanalne jedinice dizajnirane su kako bi se prilagodile prostorima s ograničenim opcijama za klimatizaciju.

Visoki protok zraka

Novi DC motor i produženi promjer ventilatora osiguravaju $2880 \text{ m}^3/\text{h}$ (800l/s), što je 44% više od srednjetlačne kanalske jedinice.

Visoka učinkovitost

Istosmjerni motor ventilatora i izmjenjivač topline osigurava EER >3,4 za sve kombinacije visokotlačnih kanala.

Kapacitet	Protok zraka srednji tlak (m^3/h)	Protok zraka visoki tlak (m^3/h)	Poboljšani učinak
10.0kW	2000	2880	44%
12.5kW	2250	3250	44%
14.0kW	2500	3600	44%

Kanalni model visoki ESP



**RASPOLOŽIVI
STATIČKI
TLAK
do 210 Pa**



Ugrađena
pumpa
za odvod
kondenzata



Kompaktni dizajn
- visina 425 mm



Super tiki
rad



Jednostavna
instalacija i
održavanje



(omogućuje
fleksibilnost
prilikom
projektiranja)



KANALNI MODEL	Unutarnja	ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH160H1ERG
	Vanjska	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1UH160P1ERG
Kapacitet - hlađenja	kW	12.4(3.0-13.0)	13.4(3.5-14.0)	15.00(4.50-16.00)
Kapacitet - grjanje	kW	12.8(3.5-13.5)	15.0(4.0-15.5)	16.00(5.00-17.00)
SEER/SCOP		5.9/3.97	5.98/3.97	5.60/4.00
Energetska klasa		A+/A	A+/A	A+/A +
Unutarnja jedinica				
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	4000/3400/2800
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	64	65	67
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	47/44/42/39	49/46/43/40	50/47/45/42
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Neto / Bruto težina	kg	61/72	61/72	61/72
Daljinski	Opcija - bežični	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	Opcija - žičani	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Vanjska jedinica				
Napajanje	Ph/V/Hz	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	4200	4200	7500
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	72	72	73
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	58	58	57
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	950/370/965	950/370/965	1350/950/370
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	1050/485/1130	1050/485/1130	1500/1090/480
Neto / bruto težina	kg	85/90	85/90	105/118
Radna tvar		R32	R32	R410A
Promjer cijevi tekućinski	mm	9.52	9.52	9.52
Promjer cijevi plinski	mm	15.88	15.88	15.88
Maksimalna duljina cjevovoda	m	50	70	75
Maksimalna visinska razlika	m	30	30	30
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-20~46	-20~46	-15~52
Temperaturni raspon rada - grjanje	°C	-20~24	-20~24	-20~24



PODNO STROPNI MODEL

Moderan dizajn


Haier podno stropni model prilagođava se svakom prostoru s vrhunskim ispuhom zraka. Zrak se ravnomjerno raspoređuje u svakom kutu prostorije, kako bi se osigurala maksimalna udobnost. Jedinica se može postaviti na strop na visini od 4,2 m.

Antibakterijski filter


Antibakterijski filter sadrži ione srebra koje imaju antiseptička svojstva za uništavanje širokog spektra bakterija s učinkovitošću do 99,99%.



Podnlostropni model

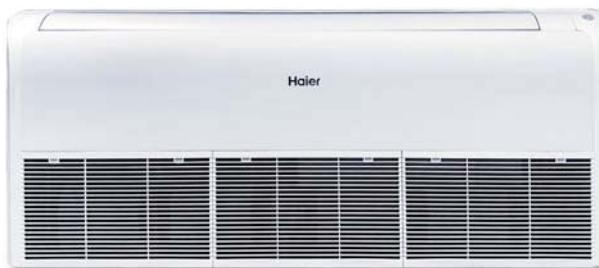

KOMPAKTAN DIZAJN



Prilagođava se svakom prostoru npr. uskim ili kutnjim prostorima



UVC sterilizacija



Antibakterijski filter



Wi-Fi



Elegantan i moderan dizajn



Super tih rad 34 dB (A)



Jednostavna instalacija i održavanje

PODNSTROPNI MODEL	Unutarnja	AC35S2SG1FA(H)	AC50S2SG1FA(H)	AC71S2SG1FA(H)	AC105S2SH1FA(H)	AC125S2SK1FA(H)	AC140S2SK1FA(H)	AC160S2SK1FA(H)
	Vanjska	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA	1U105S2SS1FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1UH160P1ERG
Kapacitet - hlađenja	kW	3.5 (1.0-4.3)	5.0 (1.4-5.7)	7.1 (2-7.3)	9.5 (2.5-10.0)	12.4 (3.0-13.0)	13.4 (3.5-14.0)	16.00 (4.50-16.50)
Kapacitet - grijanje	kW	4.0 (1.0-5.3)	5.8 (1.4-6.0)	7.5 (2.5-8)	10.2 (3.0-10-5)	12.8 (3.5 - 13.5)	15.0 (4.0-15.5)	17.00 (5.00-18.00)
SEER/SCOP		8.5/4.47	7.31/4.1	6.1/3.8	6.1/3.8	5.86/3.98	5.97/4.0	6.06/4.06
Energetska klasa		A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A	A+/A	A+/A+	A+/A+
Unutarnja jedinica								
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~230/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	750/620/500	880/750/650	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	53	57	61	61	64	66	67
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	39/36/33	44/41/38	43/40/38	47/43/41	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Neto / Bruto težina	kg	26/32	26/32	33.5/41.9	33.5/41.9	43/51	43/51	43/51
Daljinski	Opcija - bežični	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	Opcija - žičani	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Vanjska jedinica								
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/230/50	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Protok zraka H/M/L	m³/h	2000	3000	3000	3500	4200	4200	7500
Razina buke - zvučna snaga H/M/L	dB(A)	61	63	67	66	72	72	73
Razina zvučnog tlaka H/M/L	dB(A)	48	50	54	53	58	58	57
Vanjske dimenzije Š/D/V	mm	800/275/553	820/305/643	890/340/700	920/372/760	950/370/965	950/370/965	1350/950/370
Dimenzije sa ambalažom Š/D/V	mm	908/405/625	940/390/697	1046/460/780	1036/478/820	1050/485/1130	1050/485/1130	1500/1090/480
Neto / bruto težina	kg	30/32.9	35.7/38.5	45/50	65/70	85/90	85/90	105/118
Radna tvar		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A
Promjer cijevi tekućinske	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Promjer cijevi plinske	mm	9.52	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Maksimalna duljina cjevovoda	m	20	25	50	50	50	70	75
Maksimalna visinska razlika	m	10	15	30	30	30	30	30
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-20~43	-20~43	-20~46	-10~46	-20~46	-20~46	-15~52
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-15~24	-20~24	-20~24	-20~24



PODNI INVERTER MODEL

Podni model s dvostrukim ispuhom zraka

Haier podni model prilagođava se svakom prostoru s vrhunskim ispuhom zraka. Zrak se ravnomjerno raspoređuje u svakom kutu prostorije, kako bi se osigurala maksimalna udobnost.

56°C sterilizacija

Ubija bakterije i virusе zagrijavanjem isparivačа na visokih 56°C tijekom 30 minuta.

Antibakterijski filter

Antibakterijski filter sadrži ione srebra koje ima antiseptička svojstva za uništavanje širokog spektra bakterija s učinkovitošću do 99,99%.



Podni inverter model



Super tih rad
20 dB (A)



Wi-Fi



Dupli ispuh
(gornja i
donja strana)



Jednostavna
instalacija i
održavanje
-podna i zidna
ugradnja



56°C
sterilizacija



Antibakterijski
filter

PODNA JEDINICA		Unutar.	AF25S2SD1FA(H)	AF35S2SD1FA(H)	AF42S2SD1FA(H)
HLAĐENJE	Kapacitet	Nominalno (Min.-Max.)	kW	2.5 (0.8-3.2)	3.4 (1.0-4.0)
	Energetska efikasnost / razred	SEER koeficijent	Ušteda energije	8.0 (A++)	7.5(A++)
	Snaga električnog priključka	Nominalno (Min.-Max.)	kW	0.65 (0.2-1.3)	0.94 (0.3-1.5)
	Temperaturni raspon rada (Hlađenje)	Min. - Max.	°C	-20-43°C	-20-43°C
	Kapacitet	Nominalno (Min.-Max.)	kW	3.00 (0.80-3.80)	3.5 (1.1-4.5)
GRJANJE	Energetska efikasnost / razred	SCOP koeficijent	Ušteda energije	4.2 (A+)	4.2 (A+)
	Snaga električnog priključka - grjanje	Nominalno (Min.-Max.)	kW	0.80 (0.30-1.6)	0.94 (0.5-1.6)
	Temperaturni raspon rada (Grjanje)	Min. - Max.	°C	-20-24°C	-20-24°C
	Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
	Napajanje (pozicija)			Vanjska (3x1.5)	Vanjska (3x1.5)
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije					
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm	783/303/695	783/303/695	783/303/695
Neto / bruto težina		kg	16.5/18.5	16.5/18.5	16.5/18.5
Protok zraka	Max.	m³/h	400/350/300	450/400/350	530/480/430
Odvlaživanje		lit/h	1.2	1.6	1.8
Razina buke - zvučni tlak	(H/Mid/Lo/Sof)	db(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije					
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Dimenzije sa ambalažom	Š/D/V	mm	908/405/625	908/405/625	954/409/625
Neto / bruto težina		kg	27.6/30.4	30/32.9	31.5/34
Protok zraka	Max.	m³/h	1900	2000	2100
Razina buke - zvučni tlak	Hi/Lo	db(A)	47	48	50
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	630	780	940
Dodatak količina radne tvari		g/m	20	20	20
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	9.52
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	20	20	20
	Max. duljina cjevovoda bez nadoknade	m	7	7	7
	Nadoknada po dodatnom metru	g/m	20	20	20
	Max. visinska razlika	m	10	10	10
Međuveza		mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Razmak nogica		mm	510	510	510

Haier

MRV SISTEMI





MRV5-H
DC INVERTER

Haier

Neprekidno grijanje, neprekidna udobnost




Kompressor EVI
poboljšana energetska
učinkovitost za 30%

Neprekidno grijanje
inteligentna tehnika
odleđivanja

**Dvostupanjska tehnika
potlađivanja**
poboljšani rashladni i
toplinski učini

**Supervodljiva tehnika
hlađenja radne tvari**
osiguran pouzdan rad elemenata
elektroničke regulacije





KANALNI MODELI ZA SVJEŽI ZRAK	Kapacitet (kW)		Protok zraka (m³/h)	Razina buke dB(A)	Neto dimenzija ŠxDxV(mm)	Neto/Bruto težina (kg)	Promjeri cijevi mm ("")		Daljinski upravljač (S - standard, O - opcija)	
	Hladjenje	Grijanje					Tekućinski vod (tlačni)	Plinski vod (usisni)	Žičani	Infracrveni
AD482MPERA	14,0	8,9	1600/1460/1070	61/60/56	1355x876x360	69/74	9,52	15,88	O	O
AD722MPERA	22,6	15,2	2300/1900/1320	68/65/60	1725x876x360	100/127	9,52	25,4	O	O
AD962MPERA	28,0	17,8	2800/2400/1820	68/66/62	1725x876x360	101/128	9,52	25,4	O	O



HYDRO BOX	Kapacitet (kW)		Razina zvučnog tlaka db(A) H/M/L	Neto dimenzija ŠxDxV(mm)	Težina (kg)	Temperatura polazne vode (C°)	Povezivanje cijevi – voden sklop	
	Hladjenje	Grijanje					Ulaz (inch")	Izlaz (inch")
HU092WVLNA	7,0	9,0	29/32	850/480/310	56	20-50	1	1
HU162WVLNA	14,0	16,0	29/32	850/480/310	56	20-50	1	1
HU312WVLNA	28,0	31,0	29/32	850/480/310	52	20-50	1-1/4	1-1/4



vanjske jedinice

VANJSKE JEDINICE S ^{II}	Kapacitet (kW)		Protok zraka (m³/h)	Razina zvučnog tlaka db(A) H/M/L	Neto dimenzija ŠxDxV (mm)	Neto/Bruto težina (kg)	Promjeri cijevi mm ("")		Količina	Max. visinska razlika (m)	Max. dozvoljena duljina cijevi (m)
	Hladjenje nom (min-max)	Grijanje nom (min-max)					Tekućinski vod (tlačni)	Plinski vod (usisni)			
AU042FNERA	12,1	12,1	5400	48/60	950/370/965	90/102	9,52	15,88	3,3	10	70/60
AU052FNERA	14,0	14,0	5400	60/62	950/370/965	90/102	9,52	15,88	3,3	10	70/60
Temperaturni raspon: hlađenje od -5 °C do +50 °C, grijanje od -15 °C do +21 °C											
AU042FPERA	12,1	14,2	7200	57/57	950/370/1340	115/123	9,52	15,88	4,0	15	175/150
AU052FPERA	14,0	16,0	7200	58/58	950/370/1340	115/123	9,52	15,88	4,0	15	175/150
AU062FPERA	15,5	18,0	7200	59/59	950/370/1340	115/123	9,52	15,88	4,0	15	175/150
AU041FPERA	12,1	14,2	7200	57/57	950/370/1340	115/123	9,52	15,88	4,0	15	175/150
AU051FPERA	14,0	16,0	7200	58/58	950/370/1340	115/123	9,52	15,88	4,0	15	175/150
AU061FPERA	15,5	18,0	7200	59/59	950/370/1340	115/123	9,52	15,88	4,0	15	175/150
Temperaturni raspon: hlađenje od -5 °C do +50 °C, grijanje od -20 °C do +27 °C											
AU08NFKERA	22,6	22,6	10000	63/65	1050/400/1636	149/168	9,52	19,05	5,1	15	175/150
AU10NFKERA	28,0	30,5	10000	64/66	1050/400/1636	149/168	9,52	22,22	5,1	15	175/150
AU12NFKERA	31,5	31,5	10000	65/67	1050/400/1636	149/168	12,7	25,4	5,1	15	175/150
Temperaturni raspon: hlađenje od -5 °C do +48 °C, grijanje od -20 °C do +27 °C											

VANJSKE JEDINICE V	Kapacitet (kW)		Protok zraka (m ³ /h)	Razina zvučnog tlaka db(A) H/M/L	Neto dimenzija ŠxDxV (mm)	Neto/Bruto težina (kg)	Promjeri cijevi mm ("")		Količina	Max. visinska razlika (m)	Max. dozvoljena duljina cijevi (m)
	Hlađenje nom (min-max)	Grijanje nom (min-max)					Tekučinski vod (tlačni)	Plinski vod (usisni)			
AV08IMVEVA	25,2	25,2	11000	56	980x750x1690	224/250	9,52	19,05	8,5	110	1000
AV10IMVEVA	28,0	28,0	11000	56	980x750x1690	224/250	9,52	22,22	8,5	110	1000
AV12IMVEVA	33,5	33,5	12000	59	980x750x1690	224/250	12,7	25,4	8,5	110	1000
AV14IMVEVA	40,0	40,0	13500	59	980x750x1690	244/270	12,7	25,4	10	110	1000
AV16IMVEVA	45,0	45,0	13500	60	980x750x1690	244/270	12,7	28,58	10	110	1000
AV18IMVEVA	50,4	50,4	17000	61	1410x750x1690	287/317	15,88	28,58	10	110	1000
AV20IMVEVA	56,0	56,0	17000	61	1410x750x1690	370/400	15,88	28,58	10	110	1000
AV22IMVEVA	61,5	61,5	18000	61	1410x750x1690	370/400	15,88	28,58	10	110	1000
AV24IMVEVA	68,0	68,0	18000	62	1410x750x1690	370/400	15,88	28,58	10	110	1000
AV26IMVEVA	73,5	73,5	19000	62	1410x750x1690	370/400	15,88	28,58	10	110	1000

Temperaturni raspon: hlađenje od -5 °C do +50 °C, grijanje od -23 °C do +21 °C

VANJSKE JEDINICE V-H											
AV08NMVETA	25,2	25,2	11000	56	980x750x1690	225/280	9,52	19,05	10	110	1000
AV10NMVETA	28,0	28,0	11000	56	980x750x1690	225/280	9,52	22,22	10	110	1000
AV12NMVETA	33,5	33,5	12000	59	980x750x1690	225/280	12,7	25,4	10	110	1000
AV14NMVETA	40,0	40,0	13500	59	980x750x1690	225/280	12,7	25,4	10	110	1000
AV16NMVETA	45,0	45,0	13500	60	980x750x1690	225/280	12,7	28,58	10	110	1000
AV18NMVETA	50,4	50,4	17000	61	1410x750x1690	385/410	15,88	28,58	10	110	1000
AV20NMVETA	56,0	56,0	17000	61	1410x750x1690	385/410	15,88	28,58	10	110	1000
AV22NMVETA	61,5	61,5	18000	61	1410x750x1690	385/410	15,88	28,58	10	110	1000
AV24NMVETA	68,0	68,0	18000	62	1410x750x1690	385/410	15,88	28,58	10	110	1000
AV26NMVETA	73,5	73,5	19000	62	1410x750x1690	385/410	15,88	28,58	10	110	1000

Temperaturni raspon: hlađenje od -5 °C do +52 °C, grijanje od -27 °C do +21 °C

VANJSKE JEDINICE V-RC											
AV08IMVURA	22,4	22,4	12000	57	980x750x1690	246/271	9,52	19,05	10	110	1000
AV10IMVURA	28,0	28,0	12000	58	980x750x1690	246/271	9,52	22,22	10	110	1000
AV12IMVURA	33,5	33,5	13500	60	980x750x1690	257/282	12,7	25,4	10	110	1000
AV14IMVURA	40,0	40,0	13500	61	980x750x1690	257/282	12,7	25,4	10	110	1000
AV16IMVURA	45,0	45,0	17000	62	1410x750x1690	366/395	12,7	28,58	10	110	1000
AV18IMVURA	50,0	50,0	17000	63	1410x750x1690	366/395	15,88	28,58	10	110	1000
AV20IMVURA	56,0	56,0	19000	63	1410x750x1690	375/404	15,88	28,58	10	110	1000
AV22IMVURA	60,0	60,0	19000	64	1410x750x1690	375/404	15,88	28,58	10	110	1000

Temperaturni raspon: hlađenje od -5 °C do +50 °C, grijanje od -23 °C do +21 °C

MB Frigo Grupa ima preko 40 godina iskustva u području klimatizacije te sa stručnim timom osigurava kvalitetno rješenje u prostorima različitih namjena u cijelokupnom projektu ili u pojedinoj fazi izvedbe projekta.

- konzultacije u pripremi projekata kao i u svim fazama razrade projekta
- pomoći pri odabiru optimalnog rješenja
- stručno savjetovanje pri odabiru opreme
- brza isporuka opreme u traženom roku
- servisa i tehnička podrška pri montaži i puštanju u pogon
- veliki lager rezervnih dijelova
- stručno savjetovanje i tehnička podrška prilikom održavanja montirane opreme



Upravljanje

Upravljanje	Dizajn	Model	Funkcije
Infracrveni daljinski		YR-HQS01	<ul style="list-style-type: none"> * On/Off, odabir načina rada, brzina ventilatora, podešavanje temperature, određivanje smjera ispuha * Turbo način rada, tiši rada * Kontrola lamela za ispuh kod kazetnih jedinica * Prikaz vremena i timer * Podešavanje funkcija za zdravlje * Frost Clean * Pozadinsko svjetlo * Pogodno za upravljanje većinom funkcija putem jednog gumba
		YR-HRS01	<ul style="list-style-type: none"> * On/Off, odabir načina rada, brzina ventilatora, podešavanje temperature, određivanje smjera ispuha * Turbo način rada, tiši rada * Kontrola lamela za ispuh kod kazetnih jedinica * Frost Clean * Timer * Podešavanje funkcija za zdravlje * Pozadinsko svjetlo
Žičani daljinski		HW-SA201ABK	<ul style="list-style-type: none"> * Individualna i grupna kontrola (do 16 unutarnjih jedinica) * On/Off, odabir načina rada, brzina ventilatora, podešavanje temperature, određivanje smjera ispuha * Precizna kontrola odabira temperature $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ * Tjedni timer * Pozadinsko svjetlo * Ugrađeni infracrveni prijemnik signala za kanalne jedinice * Individualna kontrola za kazete * Detekcija nedostatka rashladnog sredstva * Funkcija samoočišćenja
		YR-E16B	<ul style="list-style-type: none"> * Display u boji * On/Off, odabir načina rada, brzina ventilatora, podešavanje temperature, određivanje smjera ispuha * Individualna i grupna kontrola (do 16 unutarnjih jedinica) * Precizna kontrola odabira temperature 0.5°C * Tjedni timer * Individualna kontrola za kazete * Postavke statičkog tlaka
		YR-E17A	<ul style="list-style-type: none"> * Touch screen * On/Off, odabir načina rada, brzina ventilatora, podešavanje temperature, određivanje smjera ispuha * Individualna i grupna kontrola (do 16 unutarnjih jedinica) * Precizna kontrola odabira temperature 0.5°C * Jednostavan i kompaktan dizajn (86x86x13,05 mm) * Pozadinsko svjetlo * Prikaz vremena i timer * Jednostavna ugradnja * Individualna kontrola za kazete * Postavke statičkog tlaka * Ugrađeni infracrveni prijemnik signala za kanalne jedinice za korištenje infracrvenog daljinskog
		HW-BA116ABK	<ul style="list-style-type: none"> * On/Off, odabir načina rada, brzina ventilatora, podešavanje temperature, određivanje smjera ispuha * Individualna i grupna kontrola (do 16 unutarnjih jedinica) * Jednostavan i kompaktan dizajn (86x86x14,80 mm) * Ugrađeni infracrveni prijemnik signala za kanalne jedinice za korištenje infracrvenog daljinskog
		HW-BA101ABT	<ul style="list-style-type: none"> * Individualna i grupna kontrola (do 16 unutarnjih jedinica) * Touch screen * Kajleno staklo s istaknutim LED zaslonom * On/Off, odabir načina rada, brzina ventilatora, podešavanje temperature, određivanje smjera ispuha * Ugrađeni infracrveni prijemnik signala za kanalne jedinice za korištenje infracrvenog daljinskog
Centralni daljinski		YCZ-A004	<ul style="list-style-type: none"> * Individualna, grupna i centralna kontrola (do 256 unutarnjih jedinica) * 7-inch TFT LCD touch screen * Tjedni timer * Dostupne informacije o unutarnjim jedinicama * Sigurnosna kopija povijesnih podataka * Za komercijalnu seriju potreblju dodaci PCB adapter i YCJ-A002
		HC-SA164DBT	<ul style="list-style-type: none"> * Individualna, grupna i centralna kontrola (do 64 unutarnje jedinice) * 5-inch TFT LCD touch screen * Tjedni timer * Pohrana podataka o greškama i izvješćivanje * Za komercijalnu seriju potreblju dodaci PCB adapter i YCJ-A002
		HC-LA1CDBT	<ul style="list-style-type: none"> * 12.5 -inch TFT LCD touch screen * Individualna, grupna i centralna kontrola (do 128 unutarnjih jedinica komercijalne serije) * Tlocrtni prikaz etaza * Web pristup i alarm putem e-maila * Tjedni i dnevni timer * Integrirana opcija za spajanje s drugim uređajima (npr. požarni sustav) * Za komercijalnu seriju potreblju dodaci PCB adapter i YCJ-A002 * Multi jezična opcija
Prijemnik žičanog daljinskog		RE-02	* Infracrveni prijemnik za kanalne jedinice
Modul		YCJ-A002	Modul za spajanje supermatch unutarnjih jedinica na centralni daljinski. Spajanje Wi-Fi modula na uređaj koji ne raspolaže s Wi-Fi (kanalne i kazetne). Omogućuje naizmjenično paljenje/gašenje uređaja po radnim satima i greškama.
		WK-B	Omogućuje spajanje zidnih jedinica kućne serije na žičani daljinski upravljač.
		HA-MA1ADB	Omogućuje spajanje MRV sustava na centralni daljinski upravljač HC-LA1CDBT.
		HA-MA164AD	Omogućuje spajanje MRV sustava na centralni daljinski upravljač HC-SA164DBT i YCZ-A004.

Dimenzijsne unutarnjih jedinica




Jade Super Match

AS25S2SJ1FA-3/AS35S2SJ1FA-3




AS50S2SJ1FA-3

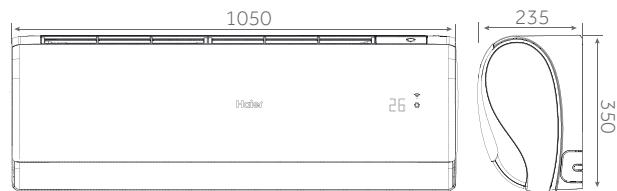


Expert Nordic / Expert

AS25XCHHRA-NR/AS35XCHHRA-NR
AS25XCAHRA/AS35XCAHRA/AS50XCAHRA

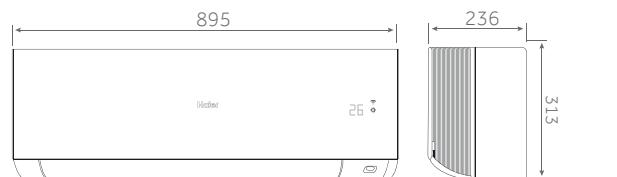

Flexis Plus


AS25S2SF1FA-BH /AS35S2SF1FA-BH
AS25S2SF1FA-S / AS35S2SF1FA-S
AS25S2SF1FA-WH/AS35S2SF1FA-WH

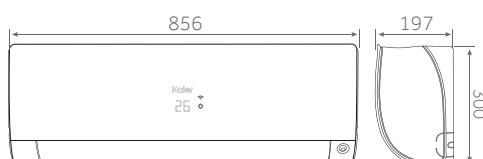

AS50S2SF1FA-BH/ AS50S2SF1FA-WH



AS71S2SF1FA-BH /AS71S2SF1FA-WH

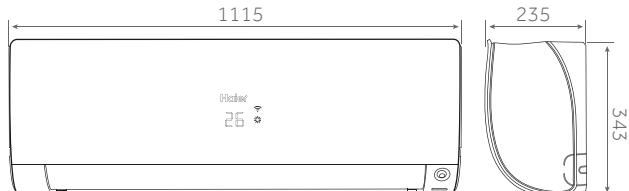


Dimenzijsne unutarnje jedinice




Pearl/Pearl Premium


AS25PBAHRA/AS35PBAHRA/AS25PBP
HRA-PRE/AS35PBPHRA-PRE

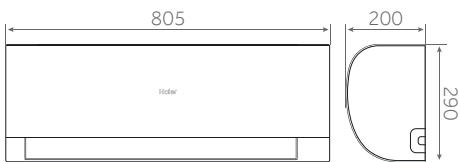

AS50PDAHRA/AS68PDAHRA/AS50PDP
HRA-PRE

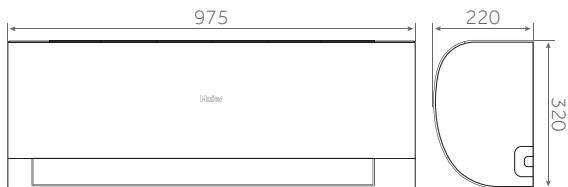

AS71PEPHRA-PRE

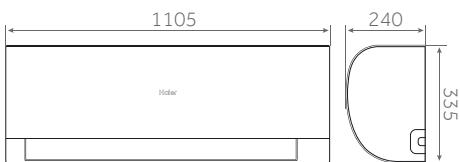

Tundra Plus

AS25TAEHRA-THC/AS35TADHRA-THC




AS50TDDHRA-THC/AS68TDRHRA-THC



Tide Plus

AS25THMHRA-C/AS35TAMHRA-C

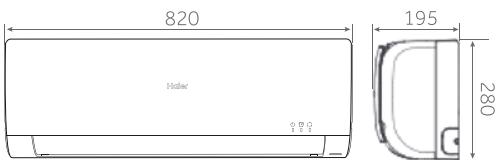

AS50TDMHRA-C /AS68TDRHRA-C




Dimenziye vanjskih jedinica





Jade Super Match

1U25S2SM1FA-2 / 1U35S2SM1FA-2 / 1U42S2SM1FA


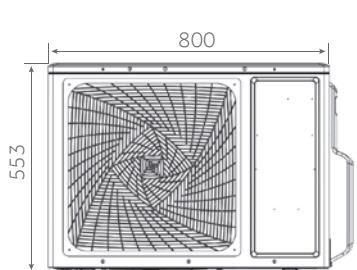


1U50S2SJ2FA-2

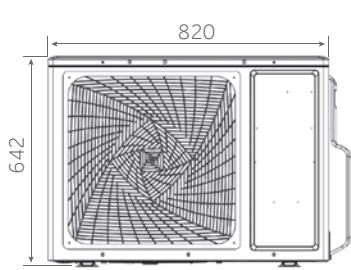



Expert-Nordic

1U25KEHFRA-NR/1U35KEHFRA-NR





Expert/Flexis Plus



1U25S2SM1FA-2 / 1U35S2SM1FA-2

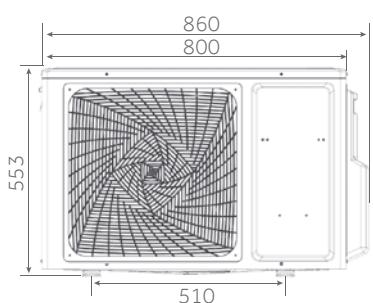

1U50S2SJ2FA-2

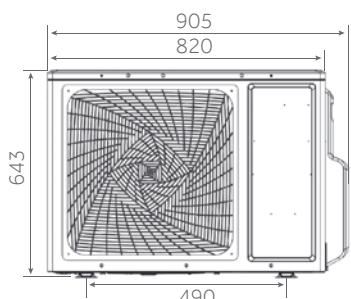

1U71S2ST1FA

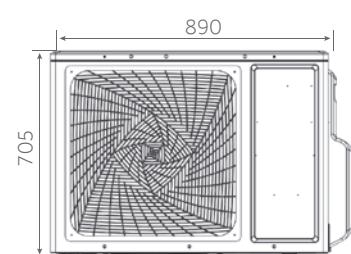


Dimenziye vanjskih jedinica




Pearl - Premium


1U25YEPFRA-PRE

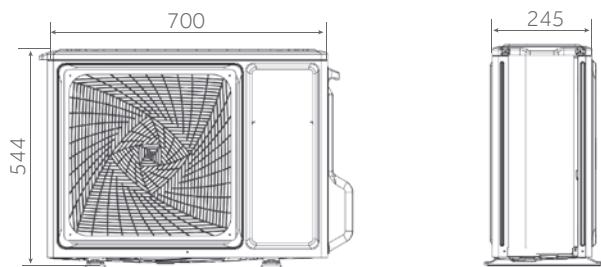


1U35MEPFRA-PRE

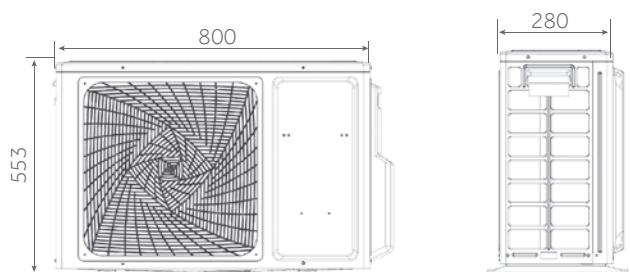

1U50KEPFRA-PRE

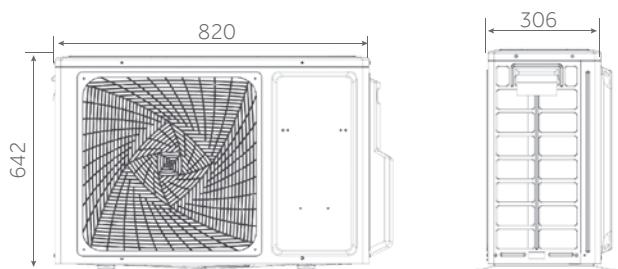


1U71WEPFRA-PRE

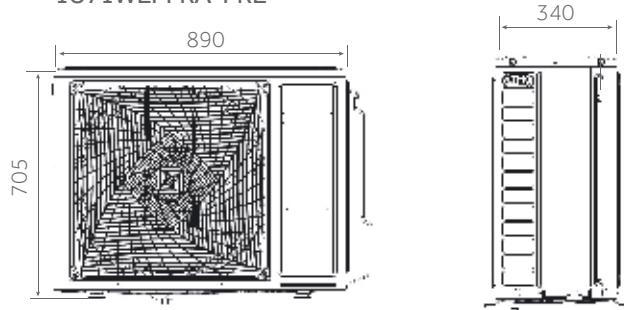





1U68WEGFRA

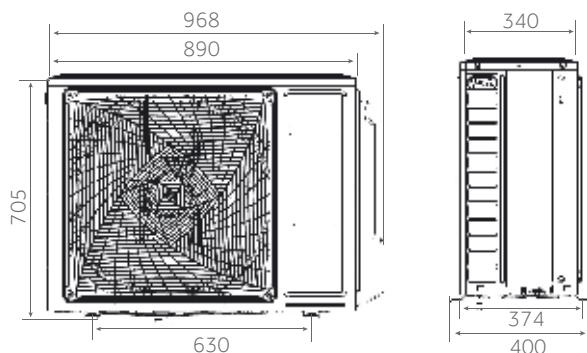


1U25YEGFRA-H1/1U35YEGFRA-H1

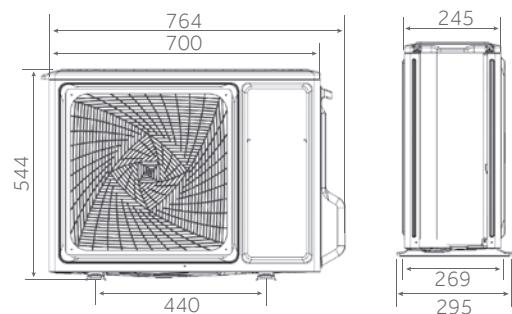


1U50MEGFRA-H

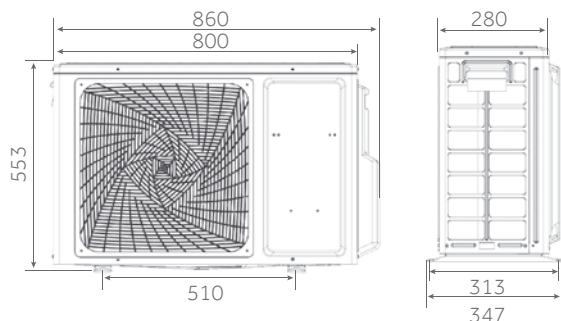

1U25YEFFRA-1

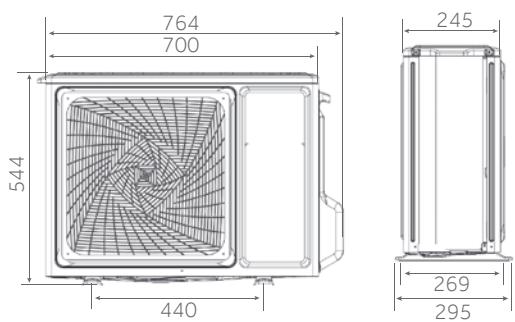

1U35MEEFRA-1/ 1U50MEMFRA-C

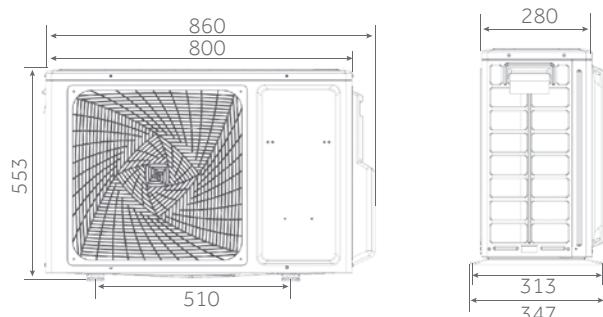


Dimenziye vanjskih jedinica




Tundra Plus / Tide Plus

1U68WEGFRA-C

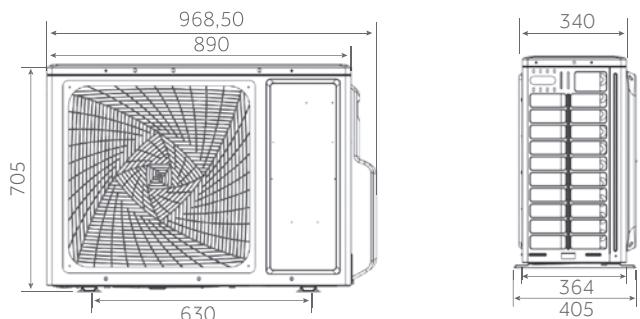


Tide Plus

1U25YEFFRA-C/1U35YEFFRA-C

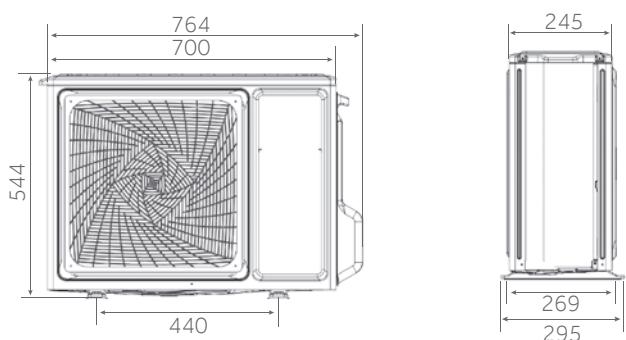


1U50MEMFRA-C

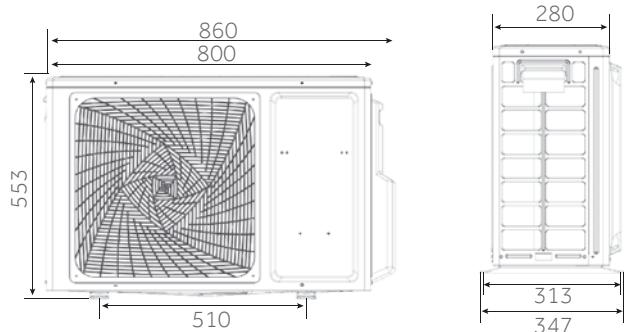

Haier



Haier

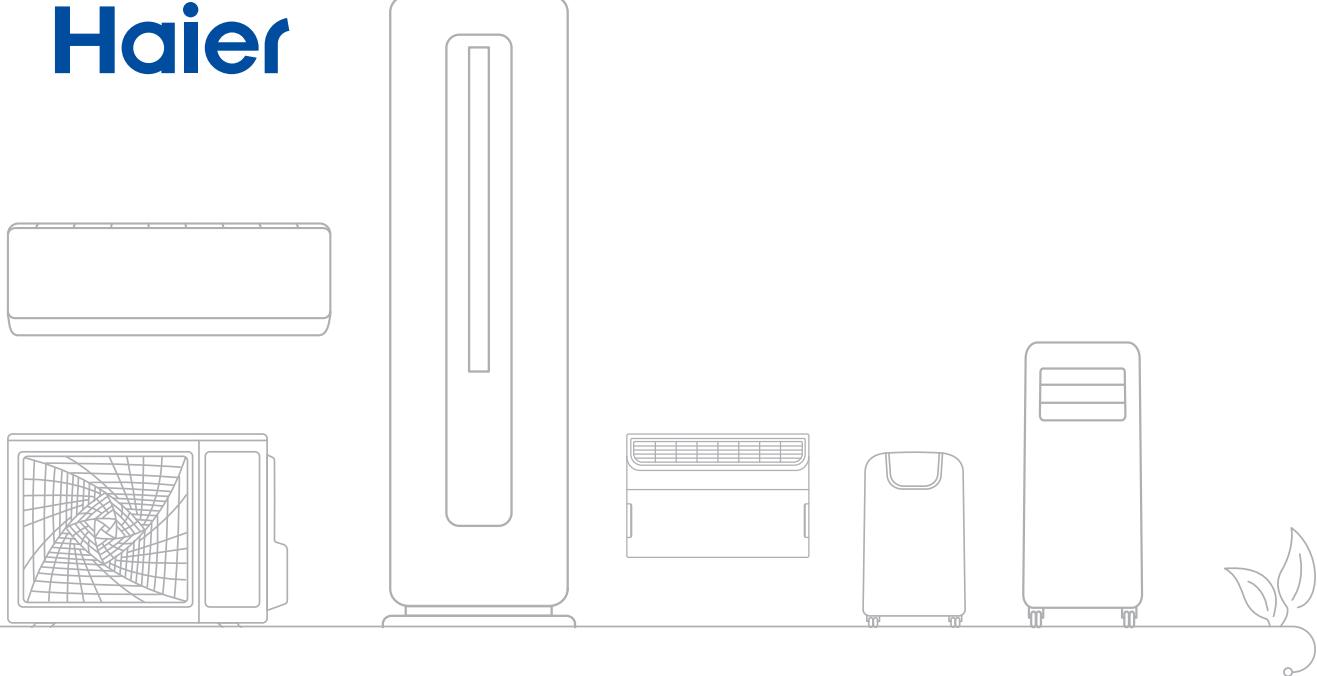**Zagreb**

T: +385 (0) 1 66 08 002
trgovina-zg@mbfrigo.hr
Bani 81
10010 Zagreb
Hrvatska

Rijeka

T: +385 (0) 51 683 280
trgovina-ri@mbfrigo.hr
Stupari 28C
51216 Rijeka-Viškovo
Hrvatska

Zadar

T: +385 (0) 23 325 100
trgovina-zd@mbfrigo.hr
Murvica jug 34
23000 Zadar
Hrvatska

Split

T: +385 (0) 21 383 333
trgovina-st@mbfrigo.hr
Put kave 4b
21212 Kaštela Sućurac
Hrvatska

Ne odgovaramo za tiskarske pogreške. Verzija: 05/2024.

MB FRIGOCHILLING
YOUR WORLD
SINCE 1981